





Employ Constant

Interface®

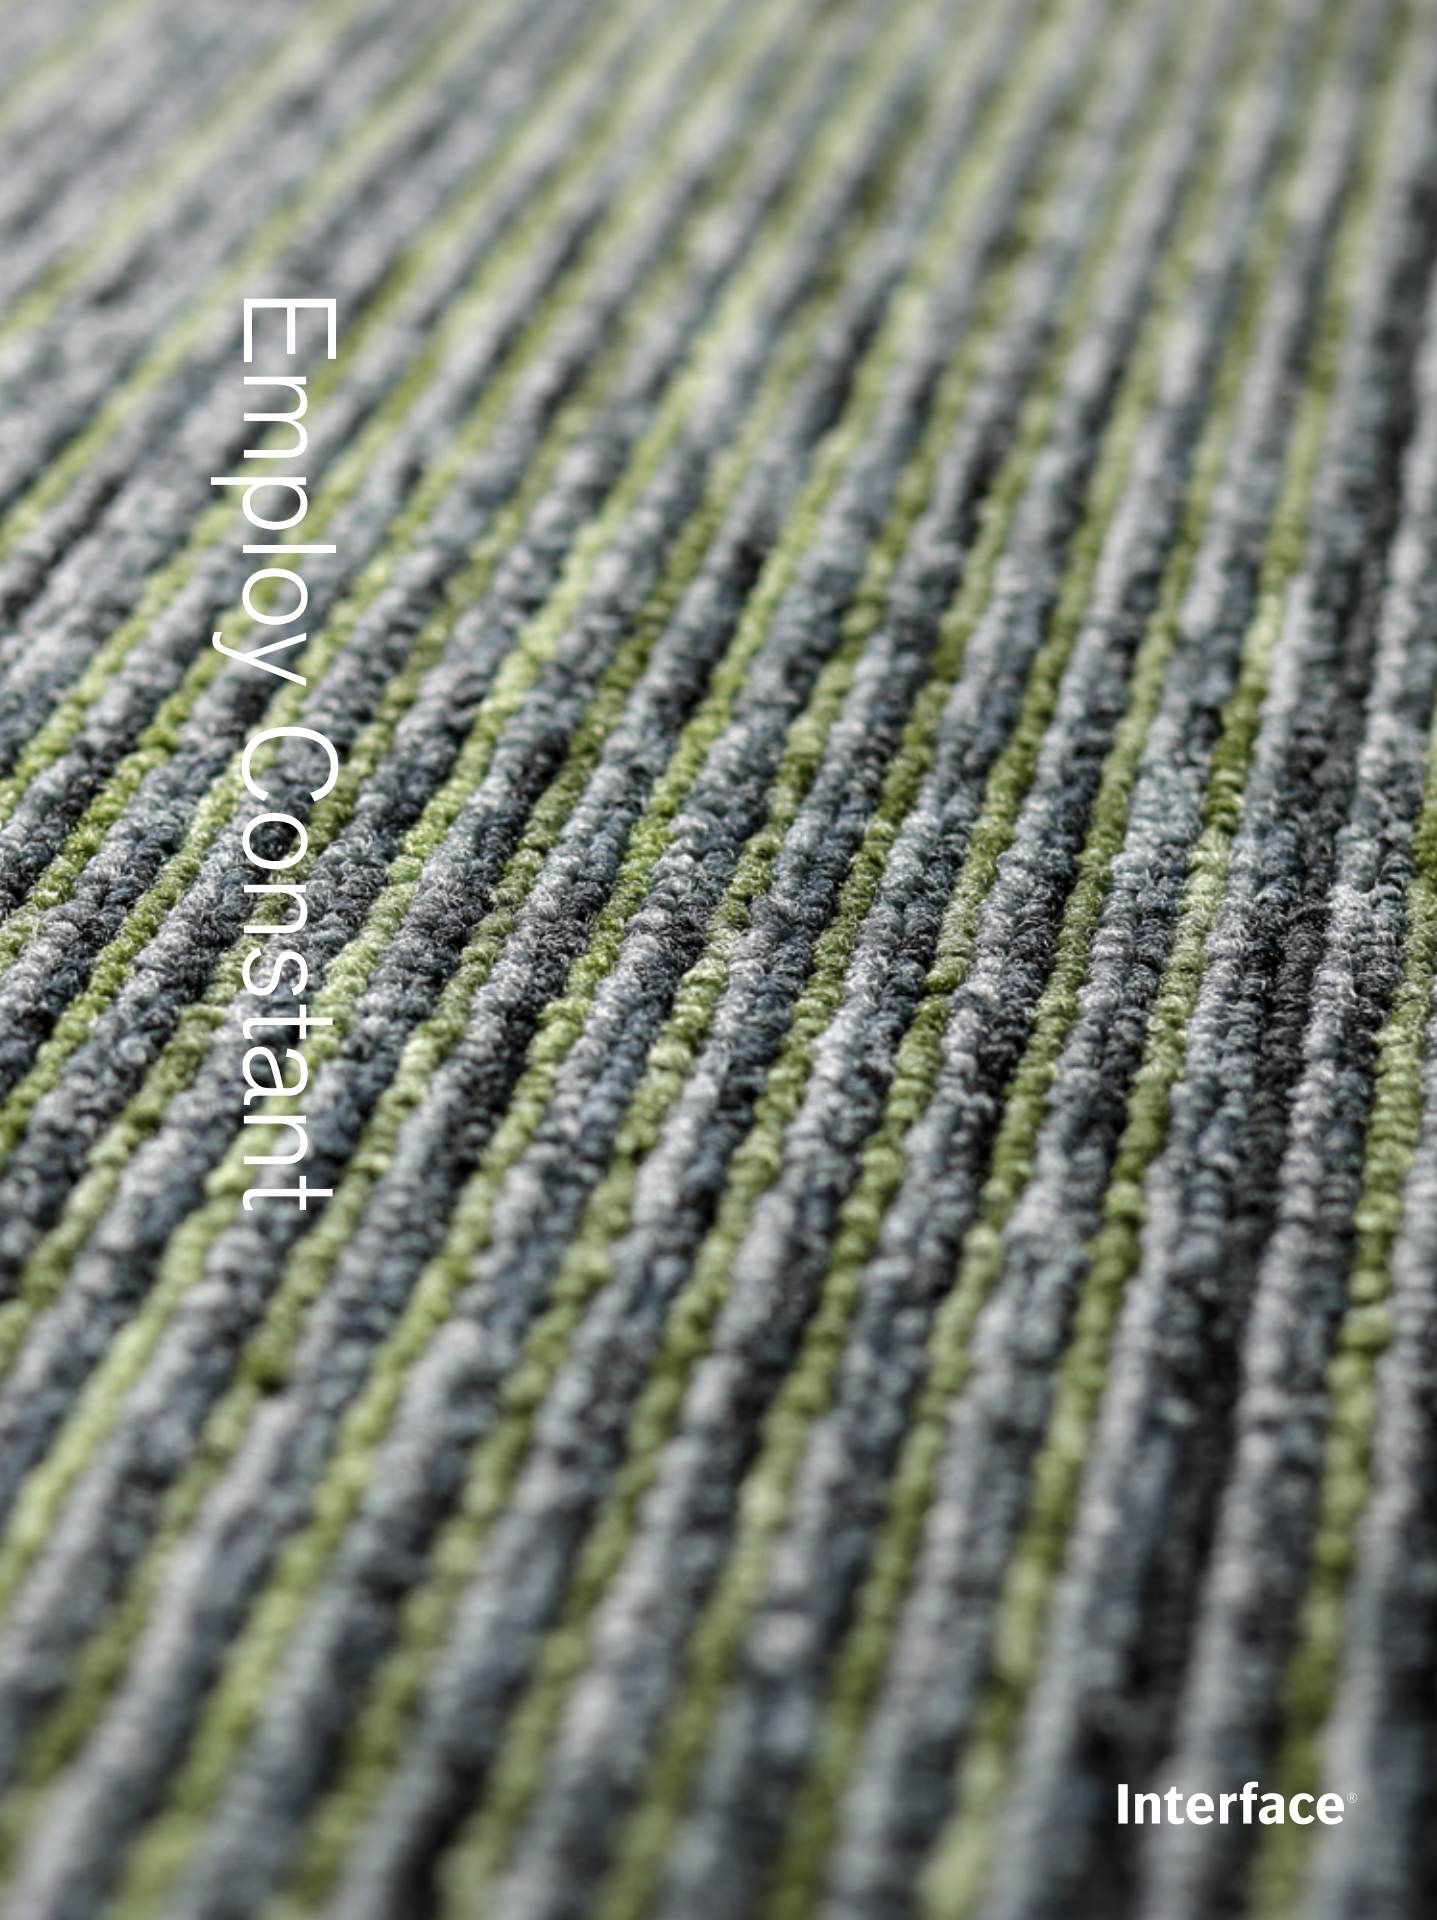

PRODUCT EMPLOY CONSTANT COLOUR RUSSET INSTALLED BRICK
PRODUCT EMPLOY LOOP COLOUR BRICK INSTALLED MONOLITHIC

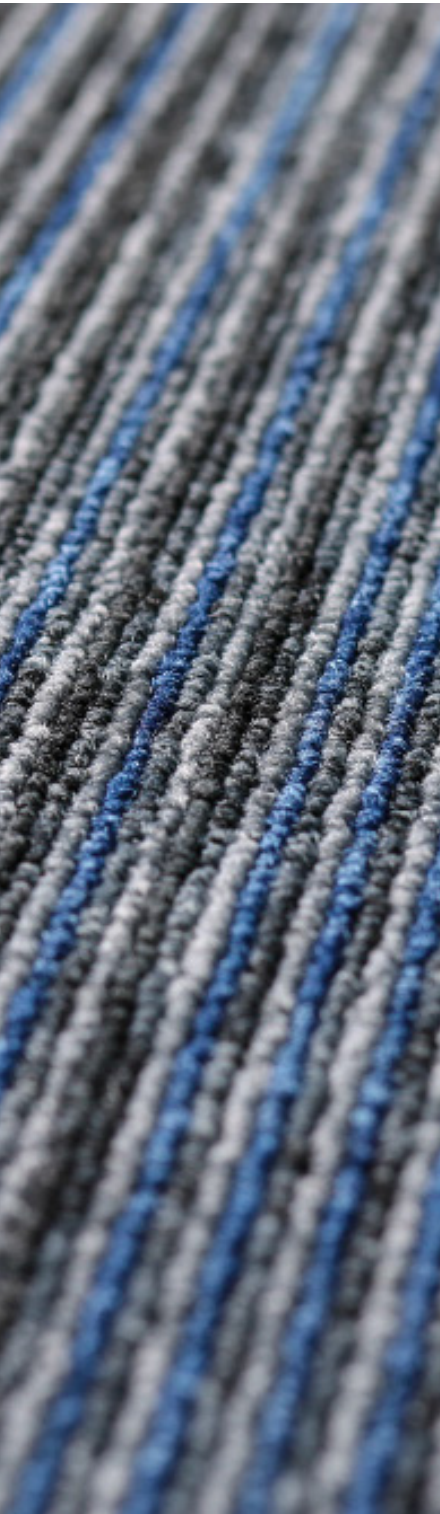

EN

The Employ collection offers great value for money, and allows for more creative design options to fit any space. Employ Constant is a sophisticated linear product, available in 50 x 50cm square tiles. Created with multiple-coloured yarns to give a subtle tonal effect in each colourway. The product is made up of 8 colourways which pair with the colours of Employ Loop but also Works Sense, Element and Effect.

FR

La collection Employ offre un excellent rapport qualité-prix et permet des options de design plus créatives pour s'adapter à n'importe quel espace. Employ Constant est un produit au design linéaire sophistiqué, disponible au format 50x50 cm. L'association de fibres multicolores donne à chaque coloris de la collection une tonalité subtile. Le produit est composé de 8 coloris qui peuvent se combiner à ceux d'Employ Loop mais aussi de Works Sense, Element et Effect.

DE

Die Kollektion Employ überzeugt durch ihr Preis-Leistungs-Verhältnis und ermöglicht zugleich unzählige kreative Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Raum. Employ Constant, ein elegantes lineares Design im Format 50 x 50 cm, wird aus mehrfarbigen Garnen gefertigt und erzeugt so in jeder Farbgebung einen dezenten Ton-in-Ton-Effekt. Die acht Farben können gemeinsam mit Employ Loop verlegt oder auch mit anderen Produkten wie Works Sense, Element und Effect kombiniert werden.



NL

De Employ-collectie biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en creatieve ontwerpmogelijkheden voor elke ruimte. Employ Constant is een geavanceerd lineair product, verkrijgbaar in vierkante tegels van 50 x 50 cm. Gemaakt met meerkleurig garen voor een subtiel tonaal effect in elke kleurstelling. Het product bestaat uit 8 kleurstellingen die passen bij de kleuren van Employ Loop, maar ook bij die van Works Sense, Element en Effect.

ES

La colección Employ ofrece una excelente relación calidad-precio y permite opciones de diseño más creativas que se adaptan a cualquier espacio. Employ Constant es un sofisticado producto lineal, disponible en losetas cuadradas de 50 x 50 cm. Ha sido creada con fibras de varios colores para dar un sutil efecto tonal en cada combinación de colores. El producto está compuesto por 8 combinaciones de colores que encajan perfectamente con los colores de Employ Loop, pero también con Works Sense, Element y Effect.

SE


Employ-kollektionen är mycket prisvärd och erbjuder kreativa designalternativ som passar alla utrymmen. Employ Constant är en elegant Linear-produkt som finns i kvadratiska plattor på 50 x 50 cm. Den är skapad med flerfärgade garner för att ge en subtil färgeffekt i varje färgställning. Produkten består av åtta färgställningar som matchar färgerna i Employ Loop men även Works Sense, Element och Effect.





PRODUCT EMPLOY CONSTANT COLOUR SPEARMINT INSTALLED BRICK


Employ Constant Colour Range



4309001 SPEARMINT




4309002 RIVER




4309003 HARVEST



4309004 RUSSET



4309005 OLIVE



4309006 AZURE



4309007 SILVER



4309008 ASH



Carbon Footprint / m² (Cradle to Gate)*

5.72 kg CO₂

Total Recycled and Bio-Based Content

76.2%

Total Virgin Content (non recycled and non bio-based)

23.8%

Yarn Recycled Content

0%

* Please see [interface.com](https://www.interface.com) for the most up to date numbers from our EPD.

Installation Waste

Ashlar & Brick
Installation

3-5%

Wear Classification

Class 33 Heavy Contract

Impact Sound Insulation ΔLw EN ISO 10140-3

24 dB

Rating of Sound Absorption EN ISO 11654

α_w 0.15

Potential Green Building Contribution



See contributions for each at [interface.com](https://www.interface.com)

Certifications



For more information visit [interface.com](https://www.interface.com)



PRODUCT EMPLOY CONSTANT COLOURS HARVEST INSTALLED BRICK

Sustainability - Employ Constant

Standard Backing CQuest™Bio



EN

CQuest™Bio is non-vinyl, non-bitumen made with a bio-composite, containing bio-based and recycled fillers. These materials, when measured on a standalone basis are net carbon negative.

DE

CQuest™Bio ist eine PVC- und bitumenfreie Rückenkonstruktion, in der biobasierte und recycelte Füllstoffe verwendet werden. Einige der darin enthaltenen Materialien sind für sich betrachtet netto CO₂-negativ und reduzieren unseren CO₂-Fußabdruck maßgeblich.

FR

CQuest™Bio est notre nouvelle sous-couche pour dalles de moquette, sans PVC et sans bitume. Elle est fabriquée avec un bio-composite, mélange de matériaux bio-sourcés et recyclés au bilan carbone net négatif.

NL

CQuest™Bio is onze nieuwe vinylvrije, niet-bitumen tapijttegelbacking gemaakt van een bio-composit met biobased en gerecyclede vulstoffen. Deze materialen, gemeten op een stand-alone basis, zijn netto CO₂-negatief.


ES

CQuest™Bio no contiene vinilo ni bitumen. Está fabricado con compuestos bio y rellenos orgánicos y reciclados. Estos materiales son negativos en emisiones de carbono.

SE

CQuest™Bio är vår nya baksida för textilplattor. Den innehåller varken vinyl eller bitumen utan är tillverkad av biokomposit som innehåller biobaserade och återvunna fyllnadsmaterial. Detta gör CQuest™Bio netto koldioxidnegativ.

ReEntry®

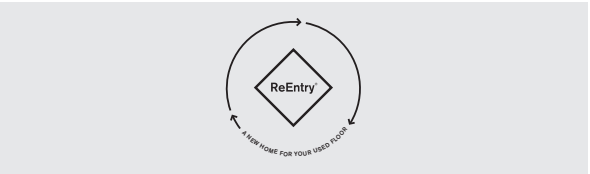

EN

Interface promises to take back our customers used flooring product (carpet tile, LVT and Rubber) and create further value with them in the most sustainable way.

DE

Wir geben Ihnen das Versprechen, Ihre gebrauchten Interface-Bodenbeläge zurückzunehmen und damit einen Mehrwert auf nachhaltigste Art und Weise zu schaffen.

FR

Interface s'engage à reprendre les revêtements de sol usagés de ses clients et à leur donner une deuxième vie de la façon la plus éco-responsable possible.

NL

Interface belooft onze gebruikte vloerproducten van klanten terug te nemen en creëert daarmee meerwaarde in de meest duurzame manier.

ES

Interface se compromete a (moqueta modular, LVT y caucho) recuperar los pavimentos usados de nuestros clientes y crear valor a partir de ellos de la forma más sostenible.

Technical Specifications - Employ Constant

Product Definition		Tufted Patterned Level Loop Pile						
Konstruktion		Tuftgemusterte Schlingenqualität						
Descripción		Moqueta modular tufting bucle con diseño						
Description		Velours tufté bouclé à motifs						
Type		Getufte Bouclé met Patroon						
Descrizione		Bouclè tufted						
Pile Material		100% Solution Dyed Nylon						
Polfasermaterial		100% Polyamid garngefärbt						
Composición Fibra		100% Poliamida tintada en masa						
Composition		Polyamide teint en masse						
Poolateriaal		100% Solution Dyed Polyamide						
Fibra		100% Poliammide tinta in massa						
Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa		462 g/m² ± 5%						
Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale		3741 g/m² ± 5%						
Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa		2.2 mm + 15% / - 10%						
Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale		5.2 mm ± 0.5 mm						
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm		1/10 – 39.4						
Tufts per m² / Noppenzahl/m² / Puntadas m² / Densité du tuft par m² / Aantal noppen per m² / Densità Punti		177,609 ± 5%						
Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo		CQuest™Bio						
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort /Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura		Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1						
Radiant Panel /Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe		(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)						
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale		≤ 0.2% (EN 986)						
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß / Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico		24 dB (EN ISO 10140-3)						
Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient/ Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico		α _w 0.15 (EN ISO 11654)						
Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico								
		125Hz -0.01	250Hz 0.02	500Hz 0.04	1000Hz 0.15	2000Hz 0.27	4000Hz 0.32	(EN ISO 354) α_s
Style	4309	5m² - 20 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)						



DOP: 1037/128939
EN 14041:2004
Notified Body - 0493

COC
0493 – CPR – 0181

For use as floor covering in buildings



DOP: 1037/128939
EN 14041:2004
Approved Body - 8515

COC
8515 – CPR – 0181

For use as floor covering in buildings


ASHLAR


BRICK







Install with

TacTiles®


www.interface.eu


THE GREEN LABEL

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
Employ Constant	4309001	Spearmint	36.2	9.1
	4309002	River	36.0	9.0
	4309003	Havest	37.9	10.3
	4309004	Russet	35.9	9.0
	4309005	Olive	36.0	9.0
	4309006	Azure	35.2	8.6
	4309007	Silver	38.0	10.1
	4309008	Ash	36.7	9.4

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Valores de Reflectancia de Luz: Valor L= L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur , Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Indici di riflettanza alla luce: Indice L= L secondo CIE L*a*b* colour space, IndiceY= Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

EN Interface European Manufacturing BV reserves the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications. We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

DE Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website. Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschließen. Bitte fordern Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

ES Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones. Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los Colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el Color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el Colour real del producto.

FR Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet. Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des Coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entrainer une légère variation du Coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

NL Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties. Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

SE Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärger. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.

www.interface.com

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 44508175
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
EE	+372 6518 313
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 97403034
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 701 391 88 13
LT	+370 37 337332
LV	+371 672 18 744
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 22 862 48 40
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
SA	+966 554622263
SE	+468 241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 8 205 4007
TR	+ 90 212 248 97 77
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 608 4270



Climate change is undeniable. And reversible. Our mission is to prove it. Join the #ClimateTakeBack and help create a climate fit for life.