Open Air Transitions & Accents

Interface®

PRODUCT OPEN AIR 403 **COLOUR** NICKEL **INSTALLED** NON DIRECTIONAL
PRODUCT OPEN AIR 403 TRANSITION **COLOUR** NICKEL/TEAL **INSTALLED** DESIGN BY TILE
PRODUCT OPEN AIR 403 ACCENT **COLOUR** TEAL **INSTALLED** NON DIRECTIONAL

EN

Blazing New Paths

Colour is a powerful design tool. It can lift and create mood, aid in navigation, define space, and much more.

Our Open Air Transitions & Accents adds colour to one of your favorite neutral shades, Nickel, in Open Air 403 and Open Air 404 patterns. These styles create a subtle shift in colour and texture to move you into the muted coloured accents.

Explore how Open Air allows you to tailor these connections and transitions to create a cohesive look that addresses each need within your space.

FR

De nouveaux horizons

La couleur est un outil de création puissant. Elle permet de créer une ambiance, d'aider à s'orienter, de définir l'espace et bien plus encore.

Nos produits Transitions & Accents dans la collection Open Air ajoutent de la couleur à l'une de vos nuances neutres préférées, Nickel, grâce aux motifs Open Air 403 et Open Air 404. Ces styles créent un changement subtil de couleur et de texture pour vous faire passer à des teintes plus discrètes.

Découvrez comment Open Air Transitions & Accents vous permet de personnaliser votre sol et de créer un look cohérent qui répond à chaque besoin dans votre espace.

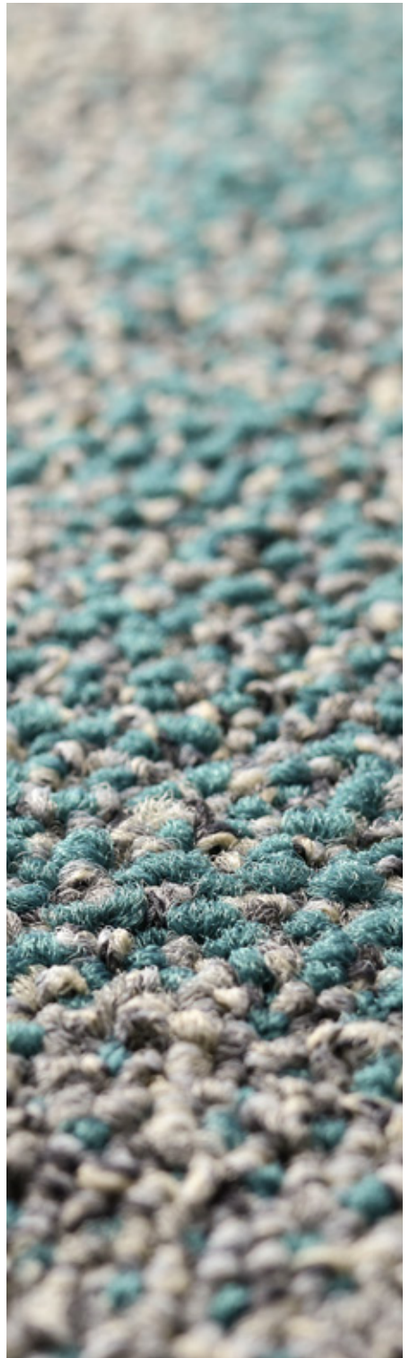

DE

Bereit für neue Wege

Farbe ist ein kraftvolles Gestaltungselement und kann vielfältig eingesetzt werden. Sie kann Stimmungen kreieren, Zonierungen und Wegeführungen schaffen oder einen Raum ganz neu definieren.

Die Übergangs- und Akzentfarben von Open Air verbinden sich mit dem neutralen Farbton Nickel, der in den Designs Open Air 403 und 404 verfügbar ist. Die dezenten Farbübergange ermöglichen es Ihnen, Räume miteinander zu verbinden.

Entdecken Sie, wie Sie mit Open Air unterschiedliche Bereiche für die individuellen Bedürfnisse aller Raumnutzer gestalten können.

NL

Verbreed uw horizon

Kleur is een krachtig designinstrument. Het kan de sfeer verbeteren, helpen bij het navigeren, een ruimte definiëren en nog veel meer.

Onze Open Air Transitions & Accents voegen kleur toe aan een van uw favoriete neutrale tinten. Beschikbaar voor Open Air 403 en Open Air 404. Ze zorgen voor een subtiele verschuiving in kleur en textuur voor een overgang naar rustige kleuraccenten.

Ontdek hoe Open Air u in staat stelt om naar eigen inzicht een samenhangende look te creëren die aan elke behoefte voldoet.

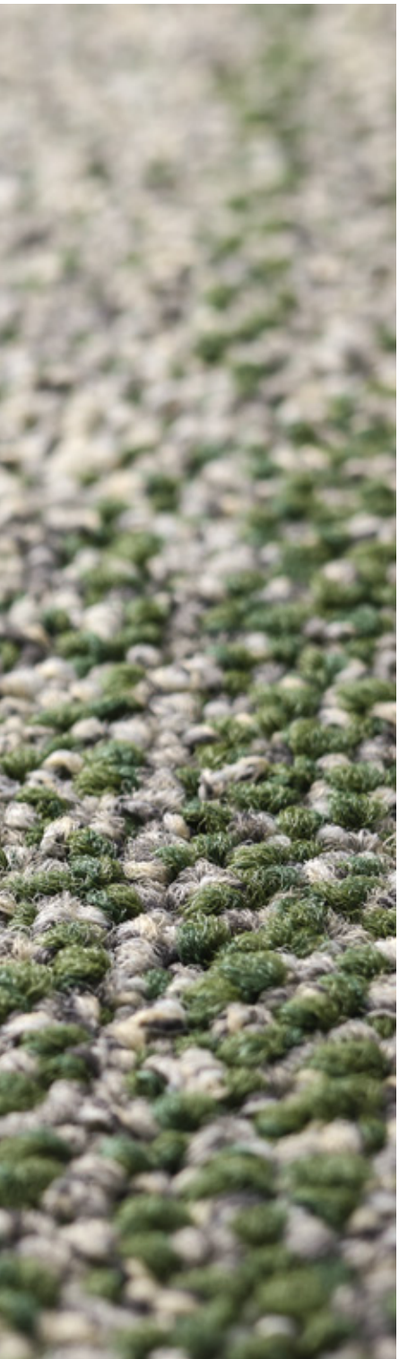

ES

Nuevos caminos luminosos

El color es una poderosa herramienta de diseño. Puede levantar y generar estados de ánimo, ayudar en la exploración, definir espacios y mucho más.

Nuestras transiciones y detalles Open Air añaden color a una de tus tonalidades neutras favoritas, Nickel, en los patrones Open Air 403 y Open Air 404. Estos estilos crean un sutil cambio de color y textura, que te trasladan a tonalidades más tenues.

Descubre cómo Open Air te permite personalizar estas conexiones y transiciones para crear un look coherente capaz de satisfacer cualquier necesidad dentro de tu espacio.

SE

Nya vägar

Färg kan vara ett kraftfullt designverktyg. Det kan lyfta och skapa stämning, visa vägen, definiera en miljö och mycket mer.

Våra kollektioner Open Air Transitions & Accents kombinerar färg med en av de populäraste neutrala nyanserna, Nickel, i mönstren i Open Air 403 och Open Air 404. Dessa mönster erbjuder en diskret skiftning i färg och struktur med hjälp av de dämpade färgaccenterna.

Se hur du med Open Air kan skräddarsy övergångar till andra mönster eller material för att skapa en enhetlig look, perfekt för just din yta.

PRODUCT OPEN AIR 403 **COLOUR** NICKEL **INSTALLED** NON DIRECTIONAL
PRODUCT OPEN AIR 403 TRANSITION **COLOUR** NICKEL/MOSS **INSTALLED** DESIGN BY TILE
PRODUCT OPEN AIR 403 ACCENT **COLOUR** MOSS **INSTALLED** NON DIRECTIONAL

PRODUCT OPEN AIR 404 **COLOUR** NICKEL **INSTALLED** NON DIRECTIONAL
PRODUCT OPEN AIR 404 TRANSITION **COLOUR** NICKEL/MAIZE **INSTALLED** DESIGN BY TILE
PRODUCT OPEN AIR 404 ACCENT **COLOUR** MAIZE **INSTALLED** NON DIRECTIONAL

Open Air 403

Geometric Pattern

Open Air 404

Organic Pattern

PRODUCT OPEN AIR 403 **COLOUR** NICKEL **INSTALLED** NON DIRECTIONAL
PRODUCT OPEN AIR 403 TRANSITION **COLOUR** NICKEL/PEARL **INSTALLED** DESIGN BY TILE
PRODUCT OPEN AIR 403 ACCENT **COLOUR** PEARL **INSTALLED** NON DIRECTIONAL
PRODUCT OPEN AIR 404 **COLOUR** NICKEL **INSTALLED** NON DIRECTIONAL
PRODUCT OPEN AIR 404 TRANSITION **COLOUR** NICKEL/PEARL **INSTALLED** DESIGN BY TILE
PRODUCT OPEN AIR 404 ACCENT **COLOUR** PEARL **INSTALLED** NON DIRECTIONAL

PRODUCT OPEN AIR 403 **COLOUR** NICKEL **INSTALLED** NON DIRECTIONAL
PRODUCT OPEN AIR 403 TRANSITION **COLOUR** NICKEL/CARIBBEAN **INSTALLED** DESIGN BY TILE
PRODUCT OPEN AIR 403 ACCENT **COLOUR** CARIBBEAN **INSTALLED** NON DIRECTIONAL

Open Air Transitions & Accents 403

Neutral ▪ Transition ▪ Accent

Open Air 403	**Open Air** 403 Transition	**Open Air** 403 Accent

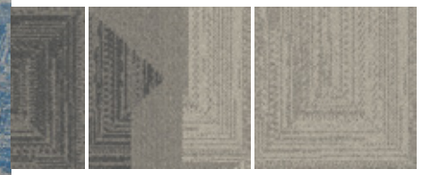

Pearl

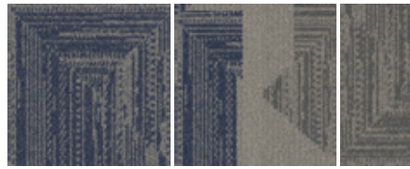

Cobalt

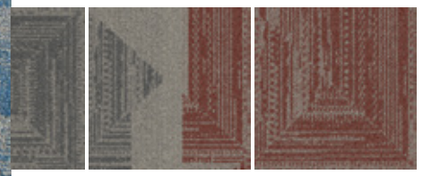

Rust

Caribbean

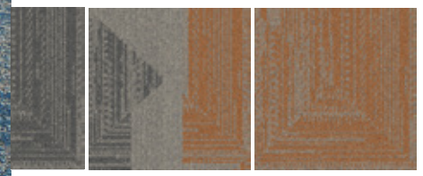

Clementine

Teal

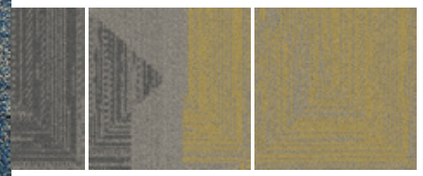

Maize

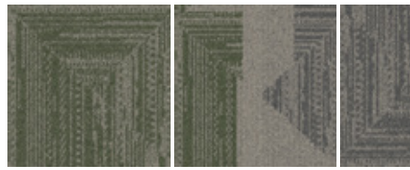

Moss

PRODUCT OPEN AIR 403 ACCENT **COLOUR** MOSS **INSTALLED** NON DIRECTIONAL
PRODUCT OPEN AIR 403 TRANSITION **COLOUR** NICKEL/MOSS **INSTALLED** DESIGN BY TILE
PRODUCT OPEN AIR 403 **COLOUR** NICKEL **INSTALLED** NON DIRECTIONAL

Open Air 403 Transition Colour Range



9705001 NICKEL/PEARL



9705002 NICKEL/RUST

9705003 NICKEL/CLEMENTINE



9705004 NICKEL/MAIZE



9705005 NICKEL/MOSS

9705006 NICKEL/TEAL

9705007 NICKEL/CARIBBEAN



9705008 NICKEL/COBALT

PRODUCT OPEN AIR 403 TRANSITION **COLOUR** NICKEL/COBALT **INSTALLED** DESIGN BY TILE
PRODUCT OPEN AIR 403 ACCENT **COLOUR** COBALT **INSTALLED** NON DIRECTIONAL
PRODUCT OPEN AIR 403 **COLOUR** NICKEL **INSTALLED** NON DIRECTIONAL

Open Air 403 Accent Colour Range

9707001 PEARL


9707002 RUST


9707003 CLEMENTINE


9707004 MAIZE


9707005 MOSS


9707006 TEAL

9707007 CARIBBEAN


9707008 COBALT

PRODUCT OPEN AIR 404 **COLOUR** NICKEL **INSTALLED** NON DIRECTIONAL
PRODUCT OPEN AIR 404 TRANSITION **COLOUR** NICKEL/RUST **INSTALLED** DESIGN BY TILE
PRODUCT OPEN AIR 404 ACCENT **COLOUR** RUST **INSTALLED** NON DIRECTIONAL

Open Air Transitions & Accents 404

Neutral ▪ Transition ▪ Accent

Open Air 404	**Open Air** 404 Transition	**Open Air** 404 Accent

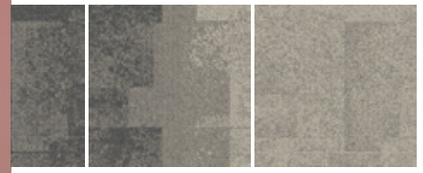

Pearl

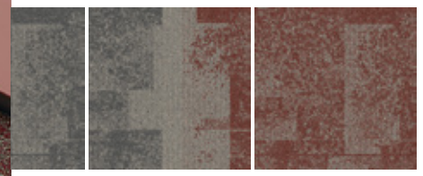

Rust

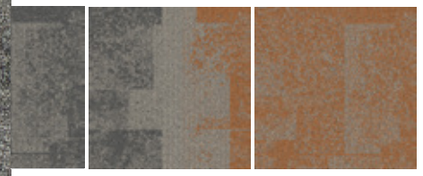

Clementine

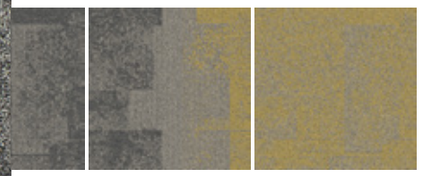

Maize

Cobalt

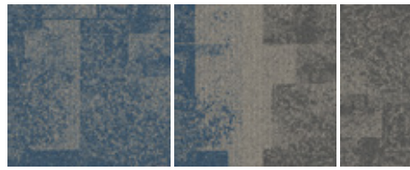

Caribbean

Teal

Moss

PRODUCT OPEN AIR 404 TRANSITION **COLOUR** NICKEL/CLEMENTINE **INSTALLED** DESIGN BY TILE
PRODUCT OPEN AIR 404 **COLOUR** NICKEL **INSTALLED** NON DIRECTIONAL

Open Air 404 Transition Colour Range



9706001 NICKEL/PEARL

9706002 NICKEL/RUST

9706003 NICKEL/CLEMENTINE



9706004 NICKEL/MAIZE



9706005 NICKEL/MOSS

9706006 NICKEL/TEAL

9706007 NICKEL/CARIBBEAN

9706008 NICKEL/COBALT

PRODUCT OPEN AIR 404 ACCENT **COLOUR** RUST **INSTALLED** NON DIRECTIONAL
PRODUCT OPEN AIR 404 TRANSITION **COLOUR** NICKEL/RUST **INSTALLED** DESIGN BY TILE
PRODUCT OPEN AIR 404 **COLOUR** NICKEL **INSTALLED** NON DIRECTIONAL

Open Air 404 Accent Colour Range

9708001 PEARL



9708002 RUST



9708003 CLEMENTINE



9708004 MAIZE



9708005 MOSS

9708006 TEAL



9708007 CARIBBEAN



9708008 COBALT

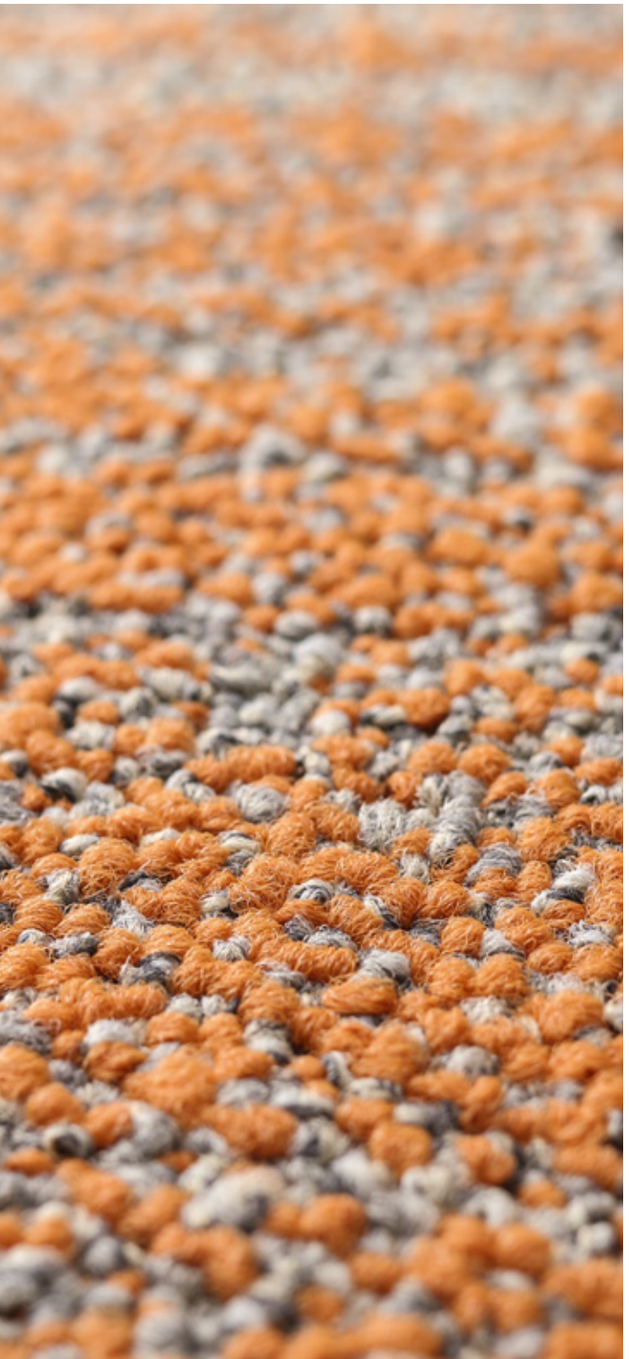

Carbon Footprint / m² *(Cradle to Gate)**

3.13 kg CO_2

Total Recycled and Bio-Based Content

91.3%

Total Virgin Content *(non recycled and non bio-based)*

8.7%

Yarn Recycled Content

100%

* Please see **interface.com** for the most up to date numbers from our EPD.

Installation Waste

Non Directional Installation | 1-2%

Wear Classification

Class 33 Heavy Contract

Impact Sound Insulation ΔLw *EN ISO 10140-3*

23 dB

Rating of Sound Absorption *EN ISO 11654*

α_w 0.20

Potential Green Building Contribution

See contributions for each at **interface.com**

Certifications

For more information visit **interface.com**

PRODUCT OPEN AIR 404 ACCENT **COLOUR** COBALT **INSTALLED** NON DIRECTIONAL
PRODUCT OPEN AIR 404 TRANSITION **COLOUR** NICKEL/COBALTT **INSTALLED** DESIGN BY TILE
PRODUCT OPEN AIR 404 **COLOUR** NICKEL **INSTALLED** NON DIRECTIONAL

Standard Backing CQuest™Bio

CQUEST™BIO
Backing

EN

CQuest™Bio is non-vinyl, non-bitumen made with a bio-composite, containing bio-based and recycled fillers. These materials, when measured on a standalone basis are net carbon negative.

DE

CQuest™Bio ist eine PVC- und bitumenfreie Rückenkonstruktion, in der biobasierte und recycelte Füllstoffe verwendet werden. Einige der darin enthaltenen Materialien sind für sich betrachtet netto CO_2-negativ und reduzieren unseren CO_2-Fußabdruck maßgeblich.

FR

CQuest™Bio est notre nouvelle sous-couche pour dalles de moquette, sans PVC et sans bitume. Elle est fabriquée avec un bio-composite, mélange de matériaux bio-sourcés et recyclés au bilan carbone net négatif.

NL

CQuest™Bio is onze nieuwe vinylvrije, niet-bitumen tapijttegelbacking gemaakt van een bio-composiet met biobased en gerecyclede vulstoffen. Deze materialen, gemeten op een stand-alone basis, zijn netto CO_2-negatief.

ES

CQuest™Bio no contiene vinilo ni bitumen. Está fabricado con compuestos bio y rellenos orgánicos y reciclados. Estos materiales son negativos en emisiones de carbono.

SE

CQuest™Bio är vår nya baksida för textilplattor. Den innehåller varken vinyl eller bitumen utan är tillverkad av biokomposit som innehåller biobaserade och återvunna fyllnadsmaterial. Detta gör CQuest™Bio netto koldioxidnegativ.

ReEntry®

ReEntry
A NEW HOME FOR YOUR USED FLOOR

EN

Interface promises to take back our customers used flooring product (carpet tile, LVT and Rubber) and create further value with them in the most sustainable way.

DE

Wir geben Ihnen das Versprechen, Ihre gebrauchten Interface-Bodenbeläge zurückzunehmen und damit einen Mehrwert auf nachhaltigste Art und Weise zu schaffen.

FR

Interface s'engage à reprendre les revêtements de sol usagés de ses clients et à leur donner une deuxième vie de la façon la plus éco-responsable possible.

NL

Interface belooft onze gebruikte vloerproducten van klanten terug te nemen en creëert daarmee meerwaarde in de meest duurzame manier.

ES

Interface se compromete a (moqueta modilar, LVT y caucho) recuperar los pavimentos usados de nuestros clientes y crear valor a partir de ellos de la forma más sostenible.

Open Air 403 Accent

Product Definition	Tufted Patterned Structured Loop Pile
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Descripción	Moqueta modular tufting bucle estructurado con diseño
Description	Dalle de moquette à velours tufté bouclé structuré à motifs
Type	Getufte gedessineerde gestructureerde bouclé
Descrizione	Bouclè tufted strutturato
Pile Material	100% Recycled Solution Dyed Nylon
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Composición Fibra	100% Poliamida reciclada tintada en masa
Composition	Polyamide 100% recyclé teint en masse
Poolmateriaal	100% Solution Dyed Gerecycled Polyamide
Fibra	100% Poliammide tinta in massa riciclata
Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa	610 g/m² ± 5%
Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale	4102 g/m² ± 5%
Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa	2.6 mm +15% / - 10%
Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale	6.7 mm ± 0.5 mm
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm	1/12 – 47.2
Tufts per m² / Noppenzahl/m² / Puntadas m² / Densité du tuft par m² /Aantal noppen per m² / Densità Punti	164,394 ± 5%
Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo	CQuest™Bio
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Radiant Panel /Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale	≤ 0.2% (EN 986)
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß /Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact /Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico	23 dB (EN ISO 10140-3)
Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient/ Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico	α_w 0.20 (EN ISO 11654)
Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico	

125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	(EN ISO 354)
0.04	0.02	0.08	0.19	0.34	0.43	α_s

Style 9707 — 5m² - 20 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)

DOP: 1037/128748
EN 14041:2004
Notified Body - 0493
COC
0493 – CPR – 0181
For use as floor covering in buildings

DOP: 1037/128748
EN 14041:2004
Approved Body - 8515
COC
8515 – CPR – 0181
For use as floor covering in buildings

NON DIRECTIONAL
L
B_{fL}-s1 NCS
≥0.30
≤2.0 kV
23dB
0.20
≥7
≥ 2.4

CERTIFIED cradle to cradle SILVER
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+
CF2DBE98
Install with TacTiles®
100% Recycled Nylon

Open Air 403 Transition

Product Definition	Tufted Patterned Structured Loop Pile
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Descripción	Moqueta modular tufting bucle estructurado con diseño
Description	Dalle de moquette à velours tufté bouclé structuré à motifs
Type	Getufte gedessineerde gestructureerde bouclé
Descrizione	Bouclè tufted strutturato
Pile Material	100% Recycled Solution Dyed Nylon
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Composición Fibra	100% Poliamida reciclada tintada en masa
Composition	Polyamide 100% recyclé teint en masse
Poolmateriaal	100% Solution Dyed Gerecycled Polyamide
Fibra	100% Poliammide tinta in massa riciclata
Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa	610 g/m² ± 5%
Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale	4055 g/m² ± 5%
Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa	2.9 mm +15% / - 10%
Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale	6.9 mm ± 0.5 mm
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm	1/12 – 47.2
Tufts per m² / Noppenzahl/m² / Puntadas m² / Densité du tuft par m² /Aantal noppen per m² / Densità Punti	164,394 ± 5%
Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo	CQuest™Bio
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Radiant Panel /Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale	≤ 0.2% (EN 986)
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß /Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact /Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico	23 dB (EN ISO 10140-3)
Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient/ Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico	α_w 0.20 (EN ISO 11654)
Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico	

125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	(EN ISO 354)
0.04	0.02	0.08	0.19	0.34	0.43	α_s

Style 9705 — 5m² - 20 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)

DOP: 1037/129104
EN 14041:2004
Notified Body - 0493
COC
0493 – CPR – 0181
For use as floor covering in buildings

DOP: 1037/129104
EN 14041:2004
Approved Body - 8515
COC
8515 – CPR – 0181
For use as floor covering in buildings

NON DIRECTIONAL
L
B_{fL}-s1 NCS
≥0.30
≤2.0 kV
23dB
0.20
≥7
≥ 2.4

CERTIFIED cradle to cradle SILVER
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+
F0C6CC91
Install with TacTiles®
100% Recycled Nylon

Open Air 404 Accent

Product Definition	Tufted Patterned Structured Loop Pile
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Descripción	Moqueta modular tufting bucle estructurado con diseño
Description	Dalle de moquette à velours tufté bouclé structuré à motifs
Type	Getufte gedessineerde gestructureerde bouclé
Descrizione	Bouclè tufted strutturato
Pile Material	100% Recycled Solution Dyed Nylon
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Composición Fibra	100% Poliamida reciclada tintada en masa
Composition	Polyamide 100% recyclé teint en masse
Poolmateriaal	100% Solution Dyed Gerecycled Polyamide
Fibra	100% Poliammide tinta in massa riciclata
Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa	610 g/m² ± 5%
Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale	4102 g/m² ± 5%
Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa	2.6 mm +15% / - 10%
Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale	6.7 mm ± 0.5 mm
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm	1/12 – 47.2
Tufts per m² / Noppenzahl/m² / Puntadas m² / Densité du tuft par m² /Aantal noppen per m² / Densità Punti	164,394 ± 5%
Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo	CQuest™Bio
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Radiant Panel /Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale	≤ 0.2% (EN 986)
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß /Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact /Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico	23 dB (EN ISO 10140-3)
Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient/ Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico	α_w 0.20 (EN ISO 11654)
Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico	

125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	(EN ISO 354)
0.04	0.02	0.08	0.19	0.34	0.43	α_s

Style 9708 — 5m² - 20 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)

DOP: 1037/128749
EN 14041:2004
Notified Body - 0493
COC
0493 – CPR – 0181
For use as floor covering in buildings

DOP: 1037/128749
EN 14041:2004
Approved Body - 8515
COC
8515 – CPR – 0181
For use as floor covering in buildings

NON DIRECTIONAL
L
B_{fL}-s1 NCS
≥0.30
≤2.0 kV
23dB
0.20
≥7
≥ 2.4

CERTIFIED cradle to cradle SILVER
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+
DA45FBB8
Install with TacTiles®
100% Recycled Nylon

Open Air 404 Transition

Product Definition	Tufted Patterned Structured Loop Pile
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Descripción	Moqueta modular tufting bucle estructurado con diseño
Description	Dalle de moquette à velours tufté bouclé structuré à motifs
Type	Getufte gedessineerde gestructureerde bouclé
Descrizione	Bouclè tufted strutturato
Pile Material	100% Recycled Solution Dyed Nylon
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Composición Fibra	100% Poliamida reciclada tintada en masa
Composition	Polyamide 100% recyclé teint en masse
Poolmateriaal	100% Solution Dyed Gerecycled Polyamide
Fibra	100% Poliammide tinta in massa riciclata
Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa	610 g/m² ± 5%
Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale	4093 g/m² ± 5%
Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa	2.9 mm +15% / - 10%
Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale	6.9 mm ± 0.5 mm
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm	1/12 – 47.2
Tufts per m² / Noppenzahl/m² / Puntadas m² / Densité du tuft par m² /Aantal noppen per m² / Densità Punti	164,394 ± 5%
Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo	CQuest™Bio
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Radiant Panel /Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale	≤ 0.2% (EN 986)
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß /Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact /Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico	23 dB (EN ISO 10140-3)
Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient/ Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico	α_w 0.20 (EN ISO 11654)
Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico	

125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	(EN ISO 354)
0.04	0.02	0.08	0.19	0.34	0.43	α_s

Style 9706 — 5m² - 20 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)

DOP: 1037/129105
EN 14041:2004
Notified Body - 0493
COC
0493 – CPR – 0181
For use as floor covering in buildings

DOP: 1037/129105
EN 14041:2004
Approved Body - 8515
COC
8515 – CPR – 0181
For use as floor covering in buildings

NON DIRECTIONAL
L
B_{fL}-s1 NCS
≥0.30
≤2.0 kV
23dB
0.20
≥7
≥ 2.4

CERTIFIED cradle to cradle SILVER
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+
AFA1534A
Install with TacTiles®
100% Recycled Nylon

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
Open Air 403 Accent	9707001	Pearl	55.7	23.6
	9707002	Rust	39.3	10.9
	9707003	Clementine	47.8	16.7
	9707004	Maize	54.3	22.2
	9707005	Moss	41.4	12.1
	9707006	Teal	42.7	13.0
	9707007	Caribbean	40.4	11.5
	9707008	Cobalt	37.9	10.0
Open Air 403 Transition	9705001	Nickel/Pearl	49.9	18.3
	9705002	Nickel/Rust	42.7	13.0
	9705003	Nickel/Clementine	46.4	15.6
	9705004	Nickel/Maize	48.8	17.5
	9705005	Nickel/Moss	42.8	13.1
	9705006	Nickel/Teal	43.5	13.5
	9705007	Nickel/Caribbean	42.6	12.9
	9705008	Nickel/Cobalt	41.0	11.9
Open Air 404 Accent	9708001	Pearl	56.0	23.9
	9708002	Rust	39.5	11.0
	9708003	Clementine	48.4	17.1
	9708004	Maize	53.6	21.6
	9708005	Moss	41.8	12.4
	9708006	Teal	42.9	13.1
	9708007	Caribbean	40.7	11.7
	9708008	Cobalt	38.8	10.5
Open Air 404 Transition	9706001	Nickel/Pearl	50.9	19.2
	9706002	Nickel/Rust	42.6	12.9
	9706003	Nickel/Clementine	46.5	15.6
	9706004	Nickel/Maize	49.3	17.8
	9706005	Nickel/Moss	43.9	13.7
	9706006	Nickel/Teal	45.0	14.5
	9706007	Nickel/Caribbean	43.6	13.6
	9706008	Nickel/Cobalt	42.8	13.0

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Valores de Reflectancia de Luz: Valor L= L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur , Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Indici di riflettanza alla luce: Indice L= L secondo CIE L*a*b* colour space, IndiceY= Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

EN Interface European Manufacturing BV reserves the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications. We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

DE Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website. Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschließen. Bitte forden Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

ES Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones. Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los Colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el Color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el Colour real del producto.

FR Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet. Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des Coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entrainer une légère variation du Coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

NL Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties. Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

SE Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärger. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 44508175
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
EE	+372 6518 313
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 97403034
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 701 391 88 13
LT	+370 37 337332
LV	+371 672 18 744
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 22 862 48 40
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
SA	+966 554622263
SE	+468 241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 8 205 4007
TR	+ 90 212 248 97 77
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 608 4270

www.interface.com

BROMIXDZZA041 12/2024