



Works Element

Interface®



PRODUCT WORKS ELEMENT COLOUR SHELL INSTALLED NON DIRECTIONAL
PRODUCT EMPLOY LOOP COLOUR COTTON INSTALLED MONOLITHIC



EN

Inspired by pixels, Works Element is a structured, refined product that creates a bold statement with a subtle pattern. Works Element is a 50 x 50cm square tile, available in 9 colourways which pair perfectly with the Employ Loop and Employ Constant.

Works Element is carbon neutral throughout its full lifecycle.

FR

Works Element est un produit structuré au design élégant. Works Element est une dalle carrée de 50 x 50 cm qui créera un effet audacieux sur votre sol avec un motif subtil. Le produit inspiré des pixels est composé de 9 couleurs qui s'associent à celles de Employ Loop et Employ Constant.

Works Element est neutre en carbone sur l'intégralité de son cycle de vie via notre programme carbon neutral floor.

DE

Von Pixeln inspiriert hat Works Element eine strukturierte, feine Anmutung und setzt durch das dezente Muster ein starkes Statement. Works Element ist als quadratische Fliese im Format 50 x 50 cm erhältlich. Die neun Farbgebungen lassen sich optimal mit Employ Loop und Employ Constant kombinieren.

Works Element ist im Rahmen des Programms Carbon Neutral Floors™ über den gesamten Lebenszyklus CO₂-neutral.



NL

Works Element is een gestructureerd en verfijnd product. Works Element is een vierkante tegel van 50 x 50 cm die een statement maakt met een subtiel patroon. Het op pixels geïnspireerde product bestaat uit 9 kleurstellingen die passen bij de Employ Loop en Employ Constant.

Works Element is gedurende de gehele levensduur CO₂-neutraal.

ES

Works Element es un producto estructurado y refinado. Works Element es una loseta cuadrada de 50 x 50 cm que aporta una composición intrépida con un patrón sutil. El producto inspirado en píxeles está formado por 9 combinaciones de colores que se combinan con Employ Loop y Employ Constant.

Works Element es neutra en cuanto a emisiones de carbono a lo largo de todo su ciclo de vida útil.

SE

Works Element är en elegant produkt med strukturerad yta. Works Element är en kvadratisk platta på 50 x 50 cm som skapar ett djärvt uttryck med ett subtilt mönster. Den pixelinspirerade produkten består av nio färgställningar som kan matchas med Employ Loop och Employ Constant.

Works Element är koldioxidneutral genom produktens hela livscykel.



PRODUCT WORKS ELEMENT COLOUR LAKESIDE INSTALLED NON DIRECTIONAL




PRODUCT WORKS ELEMENT COLOUR CANYON INSTALLED NON DIRECTIONAL




PRODUCT WORKS ELEMENT COLOUR EBONY INSTALLED NON DIRECTIONAL


Works Element Colour Range

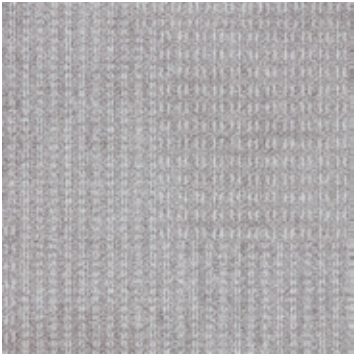

4310007 SHELL

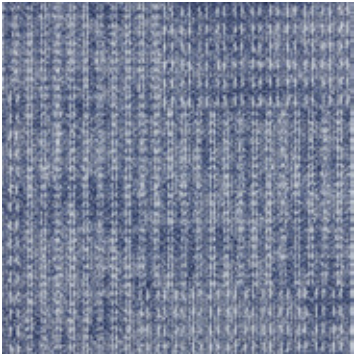


4310001 LAKESIDE

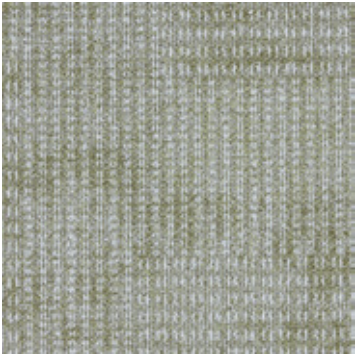

4310002 CACTUS




4310004 HAZE

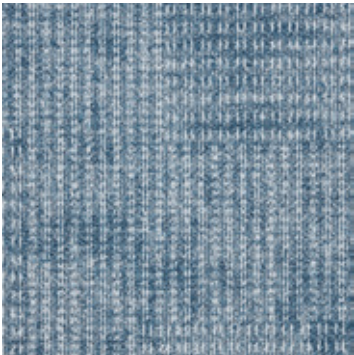

4310008 ADRIFT




4310003 HONEY

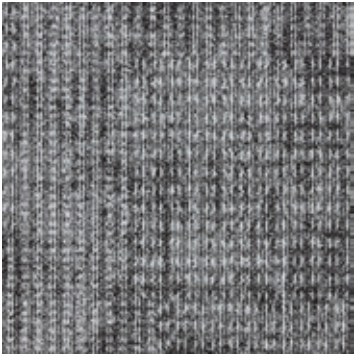

4310009 EBONY



4310006 MINT

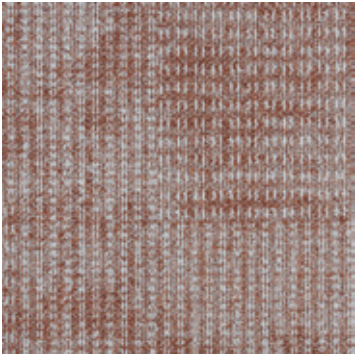

4310005 CANYON



Carbon Footprint / m² (Cradle to Gate)*

7.16_{kg CO₂}

Total Recycled and Bio-Based Content

72.5_%

Total Virgin Content (non recycled and non bio-based)

27.5_%

Yarn Recycled Content

0_%

* Please see [interface.com](https://www.interface.com) for the most up to date numbers from our EPD.

Installation Waste

Non Directional
Installation

1-2_%

Wear Classification

Class 33 Heavy Contract

Impact Sound Insulation ΔL_w EN ISO 10140-3

23_{dB}

Rating of Sound Absorption EN ISO 11654

α_w 0.20

Potential Green Building Contribution



See contributions for each at [interface.com](https://www.interface.com)

Certifications



For more information visit [interface.com](https://www.interface.com)



Standard Backing CQuest™ Bio



EN

CQuest™ Bio is non-vinyl, non-bitumen made with a bio-composite, containing bio-based and recycled fillers. These materials, when measured on a standalone basis are net carbon negative.

DE

CQuest™ Bio ist eine PVC- und bitumenfreie Rückenkonstruktion, in der biobasierte und recycelte Füllstoffe verwendet werden. Einige der darin enthaltenen Materialien sind für sich betrachtet CO₂-negativ und reduzieren unseren CO₂-Fußabdruck maßgeblich.

FR

CQuest™ Bio est notre nouvelle sous-couche pour dalles de moquette, sans PVC et sans bitume. Elle est fabriquée avec un bio-composite, mélange de matériaux bio-sourcés et recyclés au bilan carbone net négatif.

NL

CQuest™ Bio is onze nieuwe vinylvrije, niet-bitumen tapijttegelbacking gemaakt van een bio-composiet met biobased en gerecyclede vulstoffen. Deze materialen, gemeten op een stand-alone basis, zijn netto CO₂-negatief.

ES

CQuest™ Bio no contiene vinilo ni bitumen. Está fabricado con compuestos bio y rellenos orgánicos y reciclados. Estos materiales son negativos en emisiones de carbono.

SE

CQuest™ Bio är vår nya baksida för textilplattor. Den innehåller varken vinyl eller bitumen utan är tillverkad av biokomposit som innehåller biobaserade och återvunna fyllnadsmaterial. Detta gör CQuest™ Bio netto koldioxidnegativ.

Carbon Neutral Floors™



EN

When you specify flooring from Interface, you're selecting products that are carbon neutral across their full product lifecycle.

DE

Wenn Sie sich für Bodenbeläge von Interface entscheiden, wählen Sie Produkte, die über ihren gesamten Lebenszyklus CO₂-neutral sind.

FR

Lorsque vous choisissez un revêtement de sol Interface, vous optez pour des produits qui participent à la neutralité carbone collective, tout au long de leur cycle de vie.

NL

Wanneer u vloeren van Interface specificeert, selecteert u producten die klimaatneutraal zijn over hun volledige product levenscyclus.


ES

Cuando prescribes pavimentos de Interface, estás seleccionando productos que son neutros en emisiones de carbono en todo su ciclo de vida.

SE

När du föreskriver Interface golv, väljer du produkter som är koldioxidneutrala genom hela produktlivscykeln

ReEntry®

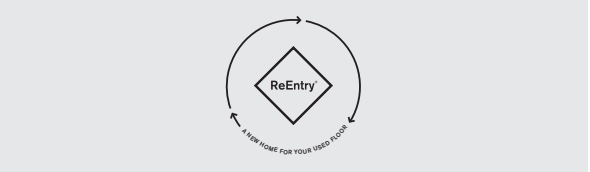

EN

Interface promises to take back our customers used flooring product (carpet tile, LVT and Rubber) and create further value with them in the most sustainable way.

DE

Wir geben Ihnen das Versprechen, Ihre gebrauchten Interface-Bodenbeläge zurückzunehmen und damit einen Mehrwert auf nachhaltigste Art und Weise zu schaffen.

FR

Interface accompagne ses clients dans la reprise de ses revêtements de sol usagés, afin de leur donner une deuxième vie de la façon la plus éco-responsable possible.

NL

Interface belooft onze gebruikte vloerproducten van klanten terug te nemen en creëert daarmee meerwaarde in de meest duurzame manier.

ES

Interface se compromete a recuperar los pavimentos usados de nuestros clientes (moqueta modular, LVT y caucho) y crear valor a partir de ellos de la forma más sostenible.

Technical Specifications - Works Element

Product Definition		Tufted Patterned Structured Loop Pile				
Konstruktion		Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität				
Descripción		Moqueta modular tufting bucle estructurado con diseño				
Description		Dalle de moquette à velours tufté bouclé structuré à motifs				
Type		Getufte gedessineerde gestructureerde bouclé				
Descrizione		Bouclé tufted strutturato				
Pile Material		100% Solution Dyed Nylon				
Polfasermaterial		100% Polyamid garngefärbt				
Composición Fibra		100% Poliamida tintada en masa				
Composition		Polyamide teint en masse				
Poolmateriaal		100% Solution Dyed Polyamide				
Fibra		100% Poliammide tinta in massa				
Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa		602 g/m² ± 5%				
Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale		3919 g/m² ± 5%				
Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa		3.2 mm + 15% / - 10%				
Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale		6.4 mm ± 0.5 mm				
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm		1/10 – 39.4				
Tufts per m² / Noppenzahl/m² / Puntadas m² / Densité du tuft par m² / Aantal noppen per m² / Densità Punti		197,769 ± 5%				
Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo		CQuest™Bio				
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort /Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura		Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1				
Radiant Panel /Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe		(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)				
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale		≤ 0.2% (EN 986)				
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß / Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico		23 dB (EN ISO 10140-3)				
Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient/ Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico		α _w 0.20 (EN ISO 11654)				
Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico						

Style 4310 4m² - 16 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)

DOP: 1037/128694

EN 14041:2004

Notified Body - 0493

COC

0493 – CPR – 0181

For use as floor covering in buildings

DOP: 1037/128694

EN 14041:2004

Approved Body - 8515

COC

8515 – CPR – 0181

For use as floor covering in buildings

Install with

Carbon Neutral Floors™
Learn more about our third-party verified Carbon Neutral Floors.
www.interface.com/carbonneutral

www.interface.com

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
Works Element	4310001	Lakeside	46.6	15.7
	4310002	Cactus	51.2	19.5
	4310003	Honey	56.6	24.6
	4310004	Haze	50.9	19.2
	4310005	Canyon	49.8	18.3
	4310006	Mint	54.8	22.7
	4310007	Shell	55.7	23.6
	4310008	Adrift	46.3	15.5
	4310009	Ebony	44.7	14.3

• **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Valores de Reflectancia de Luz: Valor L= L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur , Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Indici di riflettanza alla luce: Indice L= L secondo CIE L*a*b* colour space, IndiceY= Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

EN Interface European Manufacturing BV reserves the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications. We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

DE Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website. Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschließen. Bitte fordern Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

ES Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones. Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los Colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el Color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el Colour real del producto.

FR Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet. Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des Coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entrainer une légère variation du Coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

NL Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties. Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

SE Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärger. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.



Carbon Neutral Floors™

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 44508175
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
EE	+372 6518 313
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 97403034
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 701 391 88 13
LT	+370 37 337332
LV	+371 672 18 744
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 22 862 48 40
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
SA	+966 554622263
SE	+468 241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 8 205 4007
TR	+ 90 212 248 97 77
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 608 4270



Climate change is undeniable. And reversible. Our mission is to prove it. Join the #ClimateTakeBack and help create a climate fit for life.