




Works Flow

Interface®



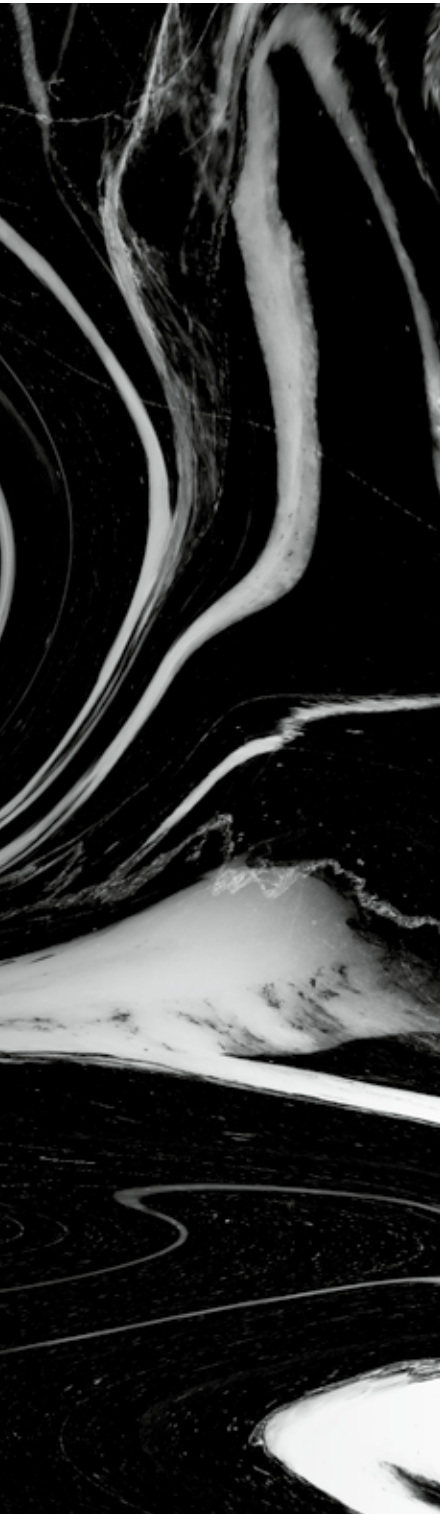

EN

A great base to create quiet and comfort in your space

The Works Collection is the complete package. Colour coordinated designs solve a wide range of flooring challenges – all at an affordable price point. Works Flow is a perfect fit for a nature-inspired project. The organic pattern offers natural variation across the 12 colourways bringing to mind a natural marble surface.

FR

Une excellente base pour créer votre espace calme et confortable

La collection Works est une solution complète. Des designs coordonnés en couleur pour répondre à de nombreux défis relatifs à vos sols – le tout à un prix très abordable. Works Flow s’intègre parfaitement dans un projet qui s’inspire de la nature. Le motif organique propose des variations naturelles parmi les 12 coloris disponibles rappelant les surfaces naturelles marbrées.

DE

Vielseitige Möglichkeiten für komfortable Ruhezonen

Die Works Kollektion bietet die passende Lösung für nahezu jede Anforderung. Die aufeinander abgestimmten Designs bieten einen großen kreativen Spielraum – und das zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Works Flow eignet sich optimal für von der Natur inspirierte Raumprojekte. Die organischen Muster ermöglichen natürliche Abwechslung in zwölf neutralen Tönen sowie Pastellfarben, die an natürliche Oberflächen aus Marmor erinnern.



NL

Een prachtige basis voor rust en comfort in uw ruimte

De Works-collectie is een totaalpakket. De op kleur afgestemde ontwerpen bieden alle mogelijkheden voor diverse behoeften in vloerdesigns– allemaal voor een aantrekkelijke prijs. Works Flow is uiterst geschikt voor een, door de natuur geïnspireerd, project. Het organische patroon biedt een natuurlijke variatie met 12 kleurstellingen. Het resultaat doet denken aan een natuurlijk marmeren oppervlak.

ES

Una gran base para crear tranquilidad y comodidad en tu espacio

Works Collection es el paquete completo. Diseños con colores coordinados que solucionan muchos de los desafíos que un suelo requiere. Y todo a un precio asequible. Works Flow es perfecto para un proyecto inspirado en la naturaleza. El patrón orgánico ofrece variación natural a través de los 12 colores que recuerdan una superficie natural del mármol.

SE

En fantastisk grund för att skapa en lugn och bekväm miljö

Works Collection har hela paketet. Fyra färgkoordinerade mönster löser många golvutmaningar till ett rimligt pris. Works Flow passar perfekt till naturinspirerade projekt. De organiska mönstren har 12 varierande färgkombinationer som påminner om en naturlig marmoryta.





Works Flow Colour Range




4276001 LINEN




4276002 MINK



4276003 MOCHA



4276007 CANARY



4276008 SUNRISE




4276009 AQUA




4276004 PEBBLE




4276005 CHARCOAL



4276006 BLACK



4276010 LIME



4276011 VIOLET



4276012 COBALT



Carbon Footprint / m² (Cradle to Gate)*

7.05_{kg CO₂}

Total Recycled and Bio-Based Content

72.4_%

Total Virgin Content (non recycled and non bio-based)

27.6_%

Yarn Recycled Content

0_%

* Please see [interface.com](https://www.interface.com) for the most up to date numbers from our EPD.

Installation Waste

Ashlar & Brick Installation | 3-5_% | Monolithic Installation | 3-4_%

Wear Classification

Class 33 Heavy Contract

Impact Sound Insulation ΔLw EN ISO 10140-3

23_{dB}

Rating of Sound Absorption EN ISO 11654

α_w 0.20

Potential Green Building Contribution

See contributions for each at [interface.com](https://www.interface.com)

Certifications

For more information visit [interface.com](https://www.interface.com)



PRODUCT WORKS FLOW COLOUR LINEN INSTALLED ASHLAR
PRODUCT ON LINE COLOURS MUSHROOM INSTALLED ASHLAR

Sustainability - Works Flow

Standard Backing CQuest™Bio

CQUEST™BIO
Backing

EN

CQuest™Bio is non-vinyl, non-bitumen made with a bio-composite, containing bio-based and recycled fillers. These materials, when measured on a standalone basis are net carbon negative.

DE

CQuest™Bio ist eine PVC- und bitumenfreie Rückenkonstruktion, in der biobasierte und recycelte Füllstoffe verwendet werden. Einige der darin enthaltenen Materialien sind für sich betrachtet netto CO₂-negativ und reduzieren unseren CO₂-Fußabdruck maßgeblich.

FR

CQuest™Bio est notre nouvelle sous-couche pour dalles de moquette, sans PVC et sans bitume. Elle est fabriquée avec un bio-composite, mélange de matériaux bio-sourcés et recyclés au bilan carbone net négatif.

NL

CQuest™Bio is onze nieuwe vinylvrije, niet-bitumen tapijttegelbacking gemaakt van een bio-composiet met biobased en gerecyclede vulstoffen. Deze materialen, gemeten op een stand-alone basis, zijn netto CO₂-negatief.


ES

CQuest™Bio no contiene vinilo ni bitumen. Está fabricado con compuestos bio y rellenos orgánicos y reciclados. Estos materiales son negativos en emisiones de carbono.

SE

CQuest™Bio är vår nya baksida för textilplattor. Den innehåller varken vinyl eller bitumen utan är tillverkad av biokomposit som innehåller biobaserade och återvunna fyllnadsmaterial. Detta gör CQuest™Bio netto koldioxidnegativ.

ReEntry®



EN

Interface promises to take back our customers used flooring product (carpet tile, LVT and Rubber) and create further value with them in the most sustainable way.

DE

Wir geben Ihnen das Versprechen, Ihre gebrauchten Interface-Bodenbeläge zurückzunehmen und damit einen Mehrwert auf nachhaltigste Art und Weise zu schaffen.

FR

Interface s'engage à reprendre les revêtements de sol usagés de ses clients et à leur donner une deuxième vie de la façon la plus éco-responsable possible.

NL

Interface belooft onze gebruikte vloerproducten van klanten terug te nemen en creëert daarmee meerwaarde in de meest duurzame manier.

ES

Interface se compromete a (moqueta modular, LVT y caucho) recuperar los pavimentos usados de nuestros clientes y crear valor a partir de ellos de la forma más sostenible.

Technical Specifications - Works Flow

Product Definition				Tufted Patterned Structured Loop Pile			
Konstruktion				Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität			
Descripción				Moqueta modular tufting bucle estructurado con diseño			
Description				Dalle de moquette à velours tufté bouclé structuré à motifs			
Type				Getufte gedessineerde gestructureerde bouclé			
Descrizione				Bouclé tufted strutturato			
Pile Material				100% Solution Dyed Nylon			
Polfasermaterial				100% Polyamid garngefärbt			
Composición Fibra				100% Poliamida tintada en masa			
Composition				Polyamide teint en masse			
Poolmateriaal				100% Solution Dyed Polyamid			
Fibra				100% Poliammide tinta in massa			
Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra /				600 g/m² ± 5%			
Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa							
Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total /				3980 g/m² ± 5%			
Totaalgewicht / Peso Totale							
Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra /				3.3 mm + 15% / - 10%			
Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa							
Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total /				6.6 mm ± 0.5 mm			
Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale							
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm /				1/12 – 47.2			
Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm							
Tufts per m² / Noppenzahl/m² / Puntadas m² / Densité du tuft par m² /				165,200 ± 5%			
Aantal noppen per m² / Densità Punti							
Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte /				CQuest™Bio			
Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo							
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico /				Heavy Contract (EN 1307)			
Classement d'usage et de confort /Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura				Class 33 / LC1			
Radiant Panel /Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego /				(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)			
Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe							
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional /				≤ 0.2% (EN 986)			
Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale							
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß /				23 dB (EN ISO 10140-3)			
Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact /							
Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico							
Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient/				α _w 0.20 (EN ISO 11654)			
Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique /							
Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico							
Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido /							
Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico							
	125Hz 0.04	250Hz 0.02	500Hz 0.08	1000Hz 0.19	2000Hz 0.34	4000Hz 0.43	(EN ISO 354) α _s
Style	4276						4m² - 16 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)

DOP: 1037/127357

EN 14041:2004
Notified Body - 0493

COC

0493 – CPR – 0181

For use as floor covering in buildings

DOP: 1037/127357

EN 14041:2004
Approved Body - 8515

COC

8515 – CPR – 0181

For use as floor covering in buildings

ACQUAR

BRICK

MONOLITHIC

31

W

Bfl-s1

NCS

≥0.30

≤2.0 kV

≤10%Ω

23dB

0.20

≥7

≥2.4

23dB

0.20

Install with

Tac Tiles®

EMISSESIONS DANS L'AIR INTERIEUR

A+ | A | B | C

E945FCAB

www.grip-tiles.com

THE QUALITY

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
Works Flow	4276001	Linen	46.2	15.4
	4276002	Mink	35.3	8.6
	4276003	Mocha	29.7	6.1
	4276004	Pebble	40.8	11.7
	4276005	Charcoal	32.4	7.3
	4276006	Black	31.0	6.6
	4276007	Canary	51.8	20.0
	4276008	Sunrise	45.1	14.6
	4276009	Aqua	44.4	14.4
	4276010	Lime	43.4	13.4
	4276011	Violet	42.2	12.6
	4276012	Cobalt	46.0	15.3

• **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Valores de Reflectancia de Luz: Valor L= L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur , Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Indici di riflettanza alla luce: Indice L= L secondo CIE L*a*b* colour space, IndiceY= Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

EN Interface European Manufacturing BV reserves the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications. We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

DE Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website. Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschließen. Bitte forden Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

ES Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones. Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los Colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el Color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el Colour real del producto.

FR Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet. Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des Coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entrainer une légère variation du Coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

NL Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties. Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

SE Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärger. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 44508175
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
EE	+372 6518 313
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 97403034
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 701 391 88 13
LT	+370 37 337332
LV	+371 672 18 744
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 22 862 48 40
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
SA	+966 554622263
SE	+468 241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 8 205 4007
TR	+ 90 212 248 97 77
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 608 4270



Climate change is undeniable. And reversible. Our mission is to prove it. Join the #ClimateTakeBack and help create a climate fit for life.