



Works Sense

Interface®





EN

Inspired by organic patterns, Works Sense creates subtle, visually soft textures. Works Sense is a 50 x 50cm, available in 9 colourways which pair perfectly with Employ Loop and Employ Constant.

Works Sense is carbon neutral throughout its full lifecycle.

FR

Works Sense est un produit d'inspiration organique avec un motif apaisant. Works Sense est une dalle carrée de 50 x 50 cm. Avec ce produit, une texture subtile se dessinera sur votre sol. Les 9 couleurs de la gamme s'associent à celles de Employ Loop et Employ Constant.

Works Sense est neutre en carbone sur l'intégralité de son cycle de vie via notre programme carbon neutral floor.

DE

Works Sense ist von organischen Mustern inspiriert und besticht durch eine unauffällige, dezente Optik. Works Sense ist als quadratische Fliese im Format 50 x 50 cm erhältlich. Die neun Farbgebungen lassen sich optimal mit Employ Loop und Employ Constant kombinieren.

Works Sense ist im Rahmen des Programms Carbon Neutral Floors™ über den gesamten Lebenszyklus CO₂-neutral.



NL

Works Sense is een organisch geïnspireerd product, dat visueel zacht oogt. Works Sense is een vierkante tegel van 50 x 50 cm. Het patroon creëert subtiele texturen en is verkrijgbaar in 9 kleurstellingen die passen bij Employ Loop en Employ Constant.

Works Sense is gedurende de gehele levensduur CO₂-neutraal.

ES

Works Sense es un producto de inspiración orgánica visualmente suave. Works Sense es una loseta cuadrada de 50 x 50 cm con un patrón que crea texturas sutiles. Disponible en 9 combinaciones de colores que encajan perfectamente con Employ Loop y Employ Constant.

Works Sense es neutra en cuanto a emisiones de carbono a lo largo de todo su ciclo de vida útil.

SE

Work Sense är en ekologiskt inspirerad produkt som ger ett mjukt intryck. Works Sense är en kvadratisk platta på 50 x 50 cm som skapar en subtil struktur i ditt utrymme. Finns i nio färgställningar som passar perfekt med Employ Loop och Employ Constant.

Works Sense är koldioxidneutral genom produktens hela livscykel.







Works Sense Colour Range




4312007 SHELL

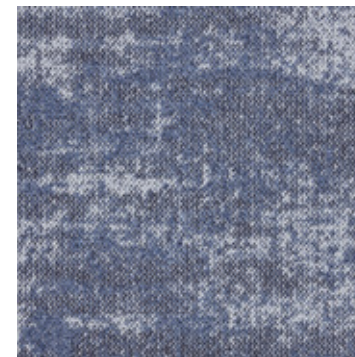


4312001 LAKESIDE

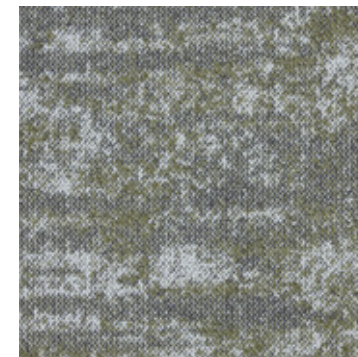


4312002 CACTUS

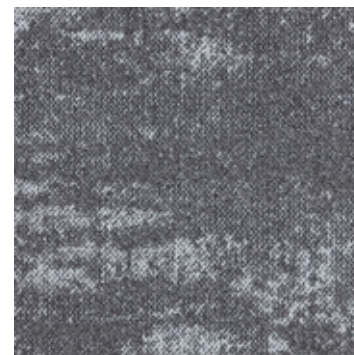


4312004 HAZE

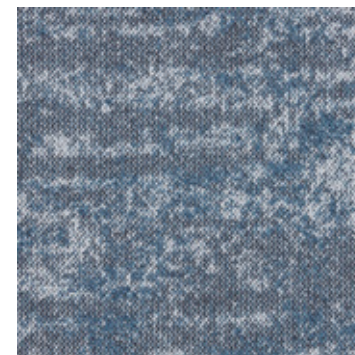


4312008 ADRIFT

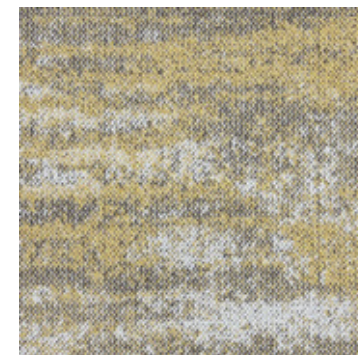


4312003 HONEY

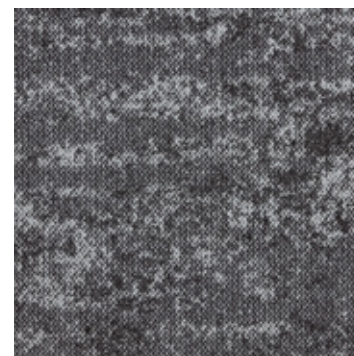

4312009 EBONY

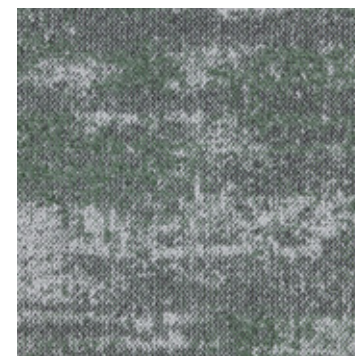

4312006 MINT

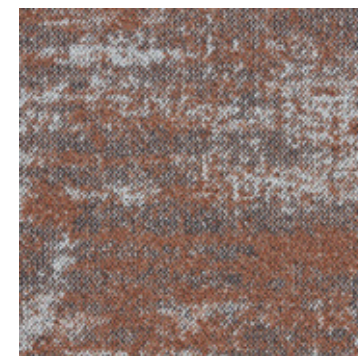

4312005 CANYON



Carbon Footprint / m² (Cradle to Gate)*

7.03_{kg CO₂}

Total Recycled and Bio-Based Content

72.7_%

Total Virgin Content (non recycled and non bio-based)

27.3_%

Yarn Recycled Content

0_%

* Please see [interface.com](https://www.interface.com) for the most up to date numbers from our EPD.

Installation Waste

Ashlar & Brick
Installation

3-5_%

Wear Classification

Class 33 Heavy Contract

Impact Sound Insulation ΔL_w EN ISO 10140-3

23_{dB}

Rating of Sound Absorption EN ISO 11654

α_w 0.20

Potential Green Building Contribution

See contributions for each at [interface.com](https://www.interface.com)

Certifications

For more information visit [interface.com](https://www.interface.com)



Standard Backing CQuest™ Bio



EN

CQuest™ Bio is non-vinyl, non-bitumen made with a bio-composite, containing bio-based and recycled fillers. These materials, when measured on a standalone basis are net carbon negative.

DE

CQuest™ Bio ist eine PVC- und bitumenfreie Rückenkonstruktion, in der biobasierte und recycelte Füllstoffe verwendet werden. Einige der darin enthaltenen Materialien sind für sich betrachtet CO₂-negativ und reduzieren unseren CO₂-Fußabdruck maßgeblich.

FR

CQuest™ Bio est notre nouvelle sous-couche pour dalles de moquette, sans PVC et sans bitume. Elle est fabriquée avec un bio-composite, mélange de matériaux bio-sourcés et recyclés au bilan carbone net négatif.

NL

CQuest™ Bio is onze nieuwe vinylvrije, niet-bitumen tapijttegelbacking gemaakt van een bio-composiet met biobased en gerecyclede vulstoffen. Deze materialen, gemeten op een stand-alone basis, zijn netto CO₂-negatief.

ES

CQuest™ Bio no contiene vinilo ni bitumen. Está fabricado con compuestos bio y rellenos orgánicos y reciclados. Estos materiales son negativos en emisiones de carbono.

SE

CQuest™ Bio är vår nya baksida för textilplattor. Den innehåller varken vinyl eller bitumen utan är tillverkad av biokomposit som innehåller biobaserade och återvunna fyllnadsmaterial. Detta gör CQuest™ Bio netto koldioxidnegativ.

Carbon Neutral Floors™



EN

When you specify flooring from Interface, you're selecting products that are carbon neutral across their full product lifecycle.

DE

Wenn Sie sich für Bodenbeläge von Interface entscheiden, wählen Sie Produkte, die über ihren gesamten Lebenszyklus CO₂-neutral sind.

FR

Lorsque vous choisissez un revêtement de sol Interface, vous optez pour des produits qui participent à la neutralité carbone collective, tout au long de leur cycle de vie.

NL

Wanneer u vloeren van Interface specificeert, selecteert u producten die klimaatneutraal zijn over hun volledige product levenscyclus.


ES

Cuando prescribes pavimentos de Interface, estás seleccionando productos que son neutros en emisiones de carbono en todo su ciclo de vida.

SE

När du föreskriver Interface golv, väljer du produkter som är koldioxidneutrala genom hela produktlivscykeln

ReEntry®

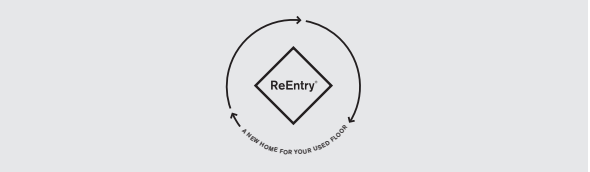

EN

Interface promises to take back our customers used flooring product (carpet tile, LVT and Rubber) and create further value with them in the most sustainable way.

DE

Wir geben Ihnen das Versprechen, Ihre gebrauchten Interface-Bodenbeläge zurückzunehmen und damit einen Mehrwert auf nachhaltigste Art und Weise zu schaffen.

FR

Interface accompagne ses clients dans la reprise de ses revêtements de sol usagés, afin de leur donner une deuxième vie de la façon la plus éco-responsable possible.

NL

Interface belooft onze gebruikte vloerproducten van klanten terug te nemen en creëert daarmee meerwaarde in de meest duurzame manier.

ES

Interface se compromete a recuperar los pavimentos usados de nuestros clientes (moqueta modular, LVT y caucho) y crear valor a partir de ellos de la forma más sostenible.

Technical Specifications - Works Sense

Product Definition				Tufted Patterned Structured Loop Pile			
Konstruktion				Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität			
Descripción				Moqueta modular tufting bucle estructurado con diseño			
Description				Dalle de moquette à velours tufté bouclé structuré à motifs			
Type				Getufte gedessineerde gestructureerde bouclé			
Descrizione				Bouclé tufted strutturato			
Pile Material				100% Solution Dyed Nylon			
Polfasermaterial				100% Polyamid garngefärbt			
Composición Fibra				100% Poliamida tintada en masa			
Composition				Polyamide teint en masse			
Poolateriaal				100% Solution Dyed Polyamide			
Fibra				100% Poliammide tinta in massa			
Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa				598 g/m² ± 5%			
Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale				3920 g/m² ± 5%			
Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa				3.3 mm + 15% / - 10%			
Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale				6.6 mm ± 0.5 mm			
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm				1/10 – 39.4			
Tufts per m² / Noppenzahl/m² / Puntadas m² / Densité du tuft par m² / Aantal noppen per m² / Densità Punti				197,769 ± 5%			
Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo				CQuest™Bio			
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura				Heavy Contract (EN 1307) / Class 33 / LC1			
Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe				(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)			
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale				≤ 0.2% (EN 986)			
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß / Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico				23 dB (EN ISO 10140-3)			
Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient/ Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico				α _w 0.20 (EN ISO 11654)			
Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico							

DOP: 1037/128693
EN 14041:2004
Notified Body - 0493
COC
0493 – CPR – 0181
For use as floor covering in buildings

DOP: 1037/128693
EN 14041:2004
Approved Body - 8515
COC
8515 – CPR – 0181
For use as floor covering in buildings

Carbon Neutral Floors™
Learn more about our third-party verified Carbon Neutral Floors.
www.interface.com/carbonneutral

www.interface.com

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
Works Sense	4312001	Lakeside	41.9	12.4
	4312002	Cactus	46.3	15.5
	4312003	Honey	51.2	19.5
	4312004	Haze	43.3	13.4
	4312005	Canyon	43.8	13.7
	4312006	Mint	46.7	15.8
	4312007	Shell	49.4	17.9
	4312008	Adrift	44.3	14.0
	4312009	Ebony	44.4	14.1

- Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493
- Lichtreflexionswerte:** L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493
- Valores de Reflectancia de Luz:** Valor L= L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493
- Valeurs concernant la lumière:** Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur , Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493
- Licht waarden:** L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493
- Indici di riflettanza alla luce:** Indice L= L secondo CIE L*a*b* colour space, IndiceY= Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

EN Interface European Manufacturing BV reserves the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications. We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

DE Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website. Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschließen. Bitte forden Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

ES Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones. Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los Colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el Color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el Colour real del producto.

FR Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet. Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des Coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entrainer une légère variation du Coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

NL Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties. Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

SE Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärger. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.



Carbon Neutral Floors™

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 44508175
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
EE	+372 6518 313
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 97403034
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 701 391 88 13
LT	+370 37 337332
LV	+371 672 18 744
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 22 862 48 40
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
SA	+966 554622263
SE	+468 241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 8 205 4007
TR	+ 90 212 248 97 77
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 608 4270



Climate change is undeniable. And reversible. Our mission is to prove it. Join the #ClimateTakeBack and help create a climate fit for life.