

Yuton

Yuton 104
Yuton 105
Yuton 106

Interface®





EN

Versatile value

A collection of 3 products. Yuton 104 is a level loop pile with a subtle geometric design. Yuton 105 has a versatile linear design and Yuton 106 features an organic and irregular pattern. Each product has 8 colours, sharing a muted palette of warm and cool greys.

DE

Vielseitiger Nutzen

Eine Kollektion – drei Designs. Yuton 104 ist eine Schlingenqualität mit einem zurückhaltenden, geometrischen Design. Yuton 105 hat ein vielseitiges lineares Design während Yuton 106 ein organisches und unregelmäßiges Muster aufweist. Jedes Produkt ist in acht Farben erhältlich, die sich eine gedeckte Palette von warmen und kühlen Grautönen teilen.

FR

Polyvalent

Une collection de 3 produits. Yuton 104 est une dalle de moquette à velours bouclé qui se démarque par un subtil motif géométrique. Yuton 105 se caractérise par un motif linéaire intemporel et Yuton 106 par un motif organique et irrégulier. Chaque produit se décline dans 8 coloris, empruntés à une même palette de gris chauds et froids.

NL

Veelzijdige kwaliteit

Een collectie van drie producten. Yuton 104 is een bouclé-tegel met een subtiel geometrisch ontwerp. Yuton 105 heeft een veelzijdig lineair ontwerp en Yuton 106 een organisch en onregelmatig patroon. Elk product is beschikbaar in acht kleuren en allemaal zijn ze verkrijgbaar in gedempte, warme en koele grijs tinten.

ES

Valor versátil

Una colección de tres productos. Yuton 104 es un bucle con un sutil diseño geométrico. Yuton 105 tiene un diseño lineal versátil y Yuton 106 presenta un patrón orgánico e irregular. Cada producto tiene ocho colores que comparten una paleta de grises cálidos y fríos.





PRODUCT YUTON 105 COLOUR URBAN
PRODUCT HEUGA 530 II COLOUR SILVER INSTALLED MONOLITHIC



PRODUCT YUTON 104 COLOUR METAL INSTALLED NON DIRECTIONAL

Yuton 104 Colour Range



4080015 JET




4080016 METAL



4080017 PEWTER



4080018 MIST



4080019 STEEL



4080020 SILVER



4080021 NIMBUS



4080022 PEBBLE





PRODUCT YUTON 105 COLOUR URBAN INSTALLED ASHLAR

Yuton 105 Colour Range



4159014 COAL



4159015 LEAD




4159016 URBAN



4159017 OVERCAST



4159018 FOSSIL



4159019 ICE



4159020 TRUFFLE



4159021 BISCUIT

Yuton 106 Colour Range



4290001 MIDNIGHT



4290002 SMOKE



4290003 IRON



4290004 FOG




4290005 TITANIUM



4290006 PEARL



4290007 DOVE



4290008 PARCHMENT



Carbon Footprint / m² (Cradle to Gate)*

Yuton 104	6.48 kg CO ₂
Yuton 105	6.58 kg CO ₂
Yuton 106	6.67 kg CO ₂

Total Recycled Content

Yuton 104	73.9 %
Yuton 105	73.9 %
Yuton 106	73.3 %

Total Virgin Content (non recycled)

Yuton 104	26.1 %
Yuton 105	26.1 %
Yuton 106	26.7 %

Installation Waste

Non-Directional Installation	1-2 %
Monolithic & Quarter Turn Installation	3-4 %
Ashlar Installation	3-5 %

Yarn Recycled Content

0 %

Wear Classification

Class 33 Heavy Contract

Certifications

		
---	---	---

Impact Sound Insulation ΔL_w EN ISO 10140-3

23 dB	24 dB
Yuton 104 & Yuton 106	Yuton 105

Impact Sound Insulation ΔL_w EN ISO 10140-3

α _w 0.20	α _w 0.15
Yuton 104 & Yuton 106	Yuton 105

Potential Green Building Contribution

		
---	---	---

* Please see [interface.com](https://www.interface.com) for the most up to date numbers from our EPD.

See contributions for each at [interface.com](https://www.interface.com)



PRODUCT YUTON 104 COLOUR CHARCOAL INSTALLED NON DIRECTIONAL

Sustainability - Yuton 104 / 105 /106

Standard Backing CQuest™Bio



EN

CQuest™Bio is non-vinyl, non-bitumen made with a bio-composite, containing bio-based and recycled fillers. These materials, when measured on a standalone basis are net carbon negative.

DE

CQuest™Bio ist eine PVC- und bitumenfreie Rückenkonstruktion, in der biobasierte und recycelte Füllstoffe verwendet werden. Einige der darin enthaltenen Materialien sind für sich betrachtet netto CO₂-negativ und reduzieren unseren CO₂-Fußabdruck maßgeblich.

FR

CQuest™Bio est notre nouvelle sous-couche pour dalles de moquette, sans PVC et sans bitume. Elle est fabriquée avec un bio-composite, mélange de matériaux bio-sourcés et recyclés au bilan carbone net négatif.


NL

CQuest™Bio is onze nieuwe vinylvrije, niet-bitumen tapijttegelbacking gemaakt van een bio-composiet met biobased en gerecyclede vulstoffen. Deze materialen, gemeten op een stand-alone basis, zijn netto CO₂-negatief.

ES

CQuest™Bio no contiene vinilo ni bitumen. Está fabricado con compuestos bio y rellenos orgánicos y reciclados. Estos materiales son negativos en emisiones de carbono.

ReEntry®

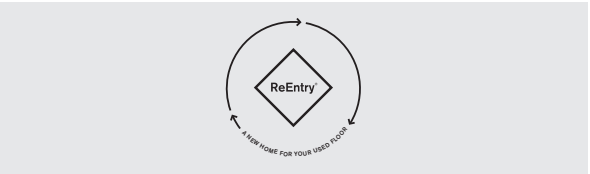

EN

Interface promises to take back our customers used flooring product (carpet tile, LVT and Rubber) and create further value with them in the most sustainable way.

DE

Wir geben Ihnen das Versprechen, Ihre gebrauchten Interface-Bodenbeläge zurückzunehmen und damit einen Mehrwert auf nachhaltigste Art und Weise zu schaffen.

FR

Interface s'engage à reprendre les revêtements de sol usagés de ses clients et à leur donner une deuxième vie de la façon la plus éco-responsable possible.

NL

Interface belooft onze gebruikte vloerproducten van klanten terug te nemen en creëert daarmee meerwaarde in de meest duurzame manier.

ES

Interface se compromete a (moqueta modular, LVT y caucho) recuperar los pavimentos usados de nuestros clientes y crear valor a partir de ellos de la forma más sostenible.

Technical Specifications - Yuton 104

Product Definition	Tufted Pattern Structured Loop Pile						
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität						
Descripción	Moqueta modular tufting bucle estructurado con diseño						
Description	Dalle de moquette à velours tufté bouclé structuré à motifs						
Type	Getufted gedessineerde gestructureerde bouclé						
Descrizione	Bouclé tufted strutturato						
Pile Material	100% Solution Dyed Nylon						
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt						
Composición Fibra	100% Poliamida tintada en masa						
Composition	100% Polyamide teint masse						
Poolmateriaal	100% Solution Dyed Polyamide						
Fibra	100% Poliammide tinta in massa						
Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra /	541 g/m² ± 5%						
Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa							
Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total /	3676 g/m² ± 5%						
Totaalgewicht / Peso Totale							
Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra /	2.9 mm + 15% / - 10%						
Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa							
Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total /	6.0 mm ± 0.5 mm						
Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale							
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm /	1/12 – 47.2						
Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm							
Tufts per m² / Noppenzahl/m² / Puntadas m² / Densité du tuft par m² /	190,335 ± 5%						
Aantal noppen per m² / Densità Punti							
Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte /	CQuest™Bio						
Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo							
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico /	Heavy Contract (EN 1307)						
Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura	Class 33 / LC1						
Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego /	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)						
Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe							
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional /	≤ 0.2% (EN 986)						
Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale							
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß /	23 dB (EN ISO 10140-3)						
Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact /							
Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico							
Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient/	α _w 0.20 (EN ISO 11654)						
Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique /							
Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico							
Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido /							
Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico							
	125Hz 0.04	250Hz 0.02	500Hz 0.08	1000Hz 0.19	2000Hz 0.34	4000Hz 0.43	(EN ISO 354) α_s
Style	4080						4m² - 16 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)

Technical specifications and certifications for TacTiles floor covering:

- Certifications:** CE, UKCA, DOP: 1037/127363, EN 14041:2004, Notified Body - 0493, COC, 0493 – CPR – 0181, For use as floor covering in buildings.
- Installation:** ASHLAR, NON DIRECTIONAL, QUARTER TURN.
- Performance:** B_{FL} s1, L, NCS, ≥0,30, ≤2,0 kV, ≤10%Ω, 23dB, 0,20, ≥7, ≥2,4.
- Environmental:** ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR, A+, A, B, C, 7DFDFD35, www.grip-etc.be, GUT, 100% PRODUCT SAFETY.

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
Yuton 104	4080015	Jet	21.3	3.3
	4080016	Metal	31.4	6.8
	4080017	Pewter	33.0	7.5
	4080018	Mist	40.9	11.8
	4080019	Steel	38.6	10.4
	4080020	Silver	45.1	14.6
	4080021	Nimbus	54.5	22.4
	4080022	Pebble	48.1	16.9

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur, Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Valores de Reflectancia de Luz: Valor L = L según CIE L*a*b* espacio de Colour, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

Technical Specifications - Yuton 105

Product Definition				Tufted Patterned Structured Loop Pile			
Konstruktion				Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität			
Descripción				Moqueta modular tufting bucle estructurado con diseño			
Description				Dalle de moquette à velours tufté bouclé structuré à motifs			
Type				Getufte gedessineerde gestructureerde bouclé			
Descrizione				Bouclé tufted strutturato			
Pile Material				100% Solution Dyed Nylon			
Polfasermaterial				100% Polyamid garngefärbt			
Composición Fibra				100% Poliamida tintada en masa			
Composition				100% Polyamide teint masse			
Poolmateriaal				100% Solution Dyed Polyamide			
Fibra				100% Poliammide tinta in massa			
Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa				551 g/m² ± 5%			
Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale				3622 g/m² ± 5%			
Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa				3.2 mm + 15% / - 10%			
Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale				5.9 mm ± 0.5 mm			
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm				1/10 – 39.4			
Tufts per m² / Noppenzahl/m² / Puntadas m² / Densité du tuft par m² / Aantal noppen per m² / Densità Punti				178,409 ± 5%			
Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo				CQuest™Bio			
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura				Heavy Contract (EN 1307) / Class 33 / LC1			
Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe				(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)			
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale				≤ 0.2% (EN 986)			
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß / Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico				24 dB (EN ISO 10140-3)			
Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient/ Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico				α _w 0.15 (EN ISO 11654)			
Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico							
	125Hz -0.01	250Hz 0.02	500Hz 0.04	1000Hz 0.15	2000Hz 0.27	4000Hz 0.32	(EN ISO 354) α _s
Style	4159			4m² - 16 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)			

DOP: 1037/127362

EN 14041:2004

Notified Body - 0493

COC

0493 – CPR – 0181

For use as floor covering in buildings

DOP: 1037/127362

EN 14041:2004

Approved Body - 8515

COC

8515 – CPR – 0181

For use as floor covering in buildings

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
Yuton 105	4159014	Coal	23.3	3.9
	4159015	Lead	25.8	4.7
	4159016	Urban	35.5	8.7
	4159017	Overcast	33.0	7.5
	4159018	Fossil	37.4	9.8
	4159019	Ice	45.0	14.6
	4159020	Truffle	44.0	13.9
	4159021	Biscuit	51.5	19.7

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493
Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493
Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur , Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493
Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493
Valores de Reflectancia de Luz: Valor L= L según CIE L*a*b* espacio de Colour, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

Technical Specifications - Yuton 106

Product Definition		Tufted Patterned Structured Loop Pile						
Konstruktion		Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität						
Descripción		Moqueta modular tufting bucle estructurado con diseño						
Description		Dalle de moquette à velours tufté bouclé structuré à motifs						
Type		Getufte gedessineerde gestructureerde bouclé						
Descrizione		Bouclé tufted strutturato						
Pile Material		100% Solution Dyed Nylon						
Polfasermaterial		100% Polyamid garngefärbt						
Composición Fibra		100% Poliamida tintada en masa						
Composition		100% Polyamide teint masse						
Poolateriaal		100% Solution Dyed Polyamide						
Fibra		100% Poliammide tinta in massa						
Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa		561 g/m² ± 5%						
Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale		3823 g/m² ± 5%						
Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa		2.9 mm + 15% / - 10%						
Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale		6.4 mm ± 0.5 mm						
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm		1/12 – 47.2						
Tufts per m² / Noppenzahl/m² / Puntadas m² / Densité du tuft par m² / Aantal noppen per m² / Densità Punti		194,299 ± 5%						
Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo		CQuest™Bio						
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort /Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura		Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1						
Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe		(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)						
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale		≤ 0.2% (EN 986)						
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß / Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico		23 dB (EN ISO 10140-3)						
Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient/ Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico		α _w 0.20 (EN ISO 11654)						
Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico								
		125Hz 0.04	250Hz 0.02	500Hz 0.08	1000Hz 0.19	2000Hz 0.34	4000Hz 0.43	(EN ISO 354) α _s
Style	4290	4m² - 16 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)						

DOP: 1037/127955

EN 14041:2004
Notified Body - 0493

COC

0493 – CPR – 0181

For use as floor covering in buildings

DOP: 1037/127955

EN 14041:2004
Approved Body - 8515

COC

8515 – CPR – 0181

For use as floor covering in buildings

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
Yuton 106	4290001	Midnight	27.7	5.4
	4290002	Smoke	27.7	5.4
	4290003	Iron	32.9	7.5
	4290004	Fog	36.5	9.3
	4290005	Titanium	42.6	12.9
	4290006	Pearl	52.0	20.2
	4290007	Dove	47.8	16.7
	4290008	Parchment	51.9	20.0

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493
Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493
Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur , Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493
Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493
Valores de Reflectancia de Luz: Valor L= L según CIE L*a*b* espacio de Colour, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

EN Interface European Manufacturing BV reserves the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications. We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

DE Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website. Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschließen. Bitte fordern Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

FR Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet. Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des Coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entrainer une légère variation du Coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

NL Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties. Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

ES Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones. Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los Colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el Color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el Colour real del producto.

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 44508175
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
EE	+372 6518 313
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 97403034
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 701 391 88 13
LT	+370 37 337332
LV	+371 672 18 744
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 22 862 48 40
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
SA	+966 554622263
SE	+468 241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 8 205 4007
TR	+ 90 212 248 97 77
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 608 4270